



220-240V
50/60 Hz



IP
20



Oprawa zwieszana na źródła światła LED dostępna z kolorowym pierścieniem świetlnym wokół odbłyśnika.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Obudowa: wysokiej jakości aluminium

Kolor: biały, srebrny

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: gładki

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B50): 60 000 h

Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, DALI, inne kolory z palety RAL

Gwarancja: 5 lat


Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, galerie, butik, muzea



Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
20011X.5L01.11X	102°	20	2350	118	3000	≥80
20011X.5L02.11X	102°	20	2400	120	4000	≥80
20011X.5L03.11X	102°	41	4200	102	3000	≥80
20011X.5L04.11X	102°	41	4500	110	4000	≥80

20011	5L01.11	Kolor pierścienia Archeo
0	brak	
1	czerwony	
2	żółty	
3	niebieski	
4	zielony	
Kolor obudowy		
1	biały	
6	szczotkowane aluminium	

Kod	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
20011X.5L01.11X	403 312	247	18	1	4,0
20011X.5L02.11X	403 312	247	18	1	4,0
20011X.5L03.11X	403 312	247	18	1	4,0
20011X.5L04.11X	403 312	247	18	1	4,0

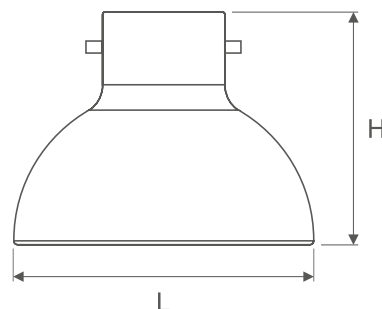

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

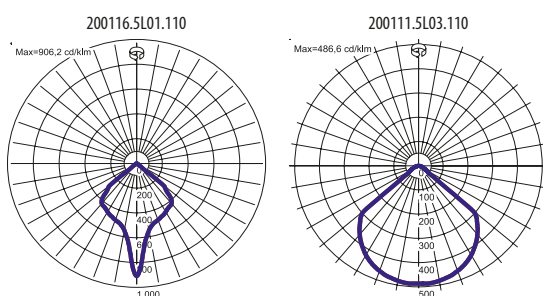

SPOSÓB ŚWIECENIA

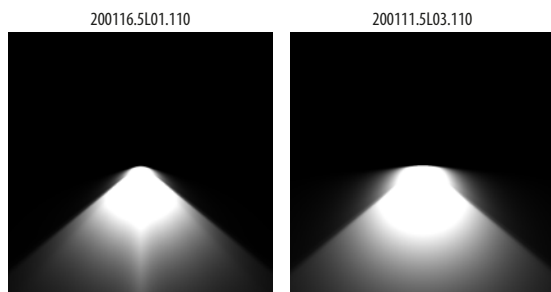

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PRZYKŁADOWE REALIZACJE




Dako, Jena, Niemcy



Bosch, Zielona Góra, Polska



Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BiG”, Świebodzin, Polska

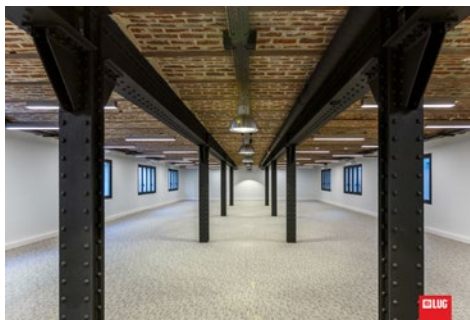

Les Ateliers de la Plaine, Saint-Denis, Francja



Centrum Komina, Zielona Góra, Polska

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych