



220-240V
50/60 Hz



IP
20



Nowoczesna oprawa typu downlight na źródła światła LED przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: malowana proszkowo stalowa blacha, aluminiowe pierścienie projektorów

Kolor: czarno-biały

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

Żywotność (L70B50): 80 000 h

DANE OGÓLNE

Dostępne na zamówienie: źródła metalohalogenkowe (na zamówienie), DALI

Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.




Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki




Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
200033.5L101.31	24°	21	1560	74	4000	92
200033.5L102.31	24°	21	1430	68	3000	92
200033.5L103.31	40°	21	1560	74	4000	92
200033.5L104.31	40°	21	1430	68	3000	92

Kod	Wymiary [mm] L W H D1 D2	Wymiary montażowe [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
200033.5L101.31	274 259 170 170 184	185 175 190 1,5	96	1	2,5
200033.5L102.31	274 259 170 170 184	185 175 190 1,5	96	1	2,5
200033.5L103.31	274 259 170 170 184	185 175 190 1,5	96	1	2,5
200033.5L104.31	274 259 170 170 184	185 175 190 1,5	96	1	2,5



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

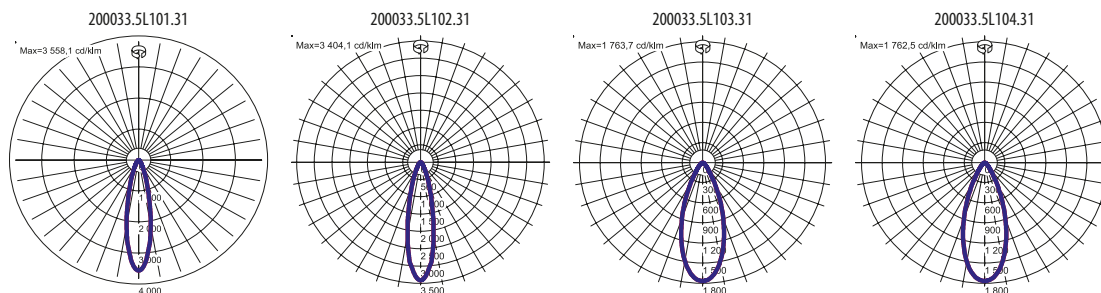


Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

SPOSÓB ŚWIECENIA


200033.SL101.31




200033.SL102.31



200033.SL103.31



200033.SL104.31



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Bosch, Zielona Góra, Polska

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych