

220-240V  
50/60 HzIP  
20

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

## DANE MECHANICZNE

**Montaż:** zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)**Obudowa:** beton architektoniczny, stal**Kolor:** jasnoszary, szary

## DANE ELEKTRYCZNE

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED

## DANE OPTYCZNE


**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** soczewka

## DANE OGÓLNE

**Dostępne na zamówienie:** DIM 1..10V**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki

| Kod                      | Kąt świecenia | Moc oprawy [W] | Strumień oprawy [lm] | Skuteczność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| <b>Kolor: jasnoszary</b> |               |                |                      |                    |                         |        |
| 260010.5L01.11           | 45°           | 5              | 370                  | 74                 | 3000                    | ≥80    |
| 260010.5L02.11           | 45°           | 5              | 420                  | 84                 | 4000                    | ≥80    |
| <b>Kolor: szary</b>      |               |                |                      |                    |                         |        |
| 260020.5L01.11           | 45°           | 5              | 370                  | 74                 | 3000                    | ≥80    |
| 260020.5L02.11           | 45°           | 5              | 420                  | 84                 | 4000                    | ≥80    |

| Kod                      | Wymiary [mm]<br>L W H | Wymiary montażowe [mm]<br>W | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Kolor: jasnoszary</b> |                       |                             |                  |                    |                 |
| 260010.5L01.11           | 100 100 400           | 67                          | 70               | 1                  | 2,5             |
| 260010.5L02.11           | 100 100 400           | 67                          | 70               | 1                  | 2,5             |
| <b>Kolor: szary</b>      |                       |                             |                  |                    |                 |
| 260020.5L01.11           | 100 100 400           | 67                          | 70               | 1                  | 2,5             |
| 260020.5L02.11           | 100 100 400           | 67                          | 70               | 1                  | 2,5             |




Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.  
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)


Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

## KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

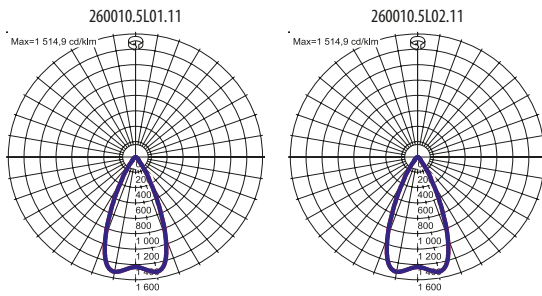

## SPOSÓB ŚWIECENIA

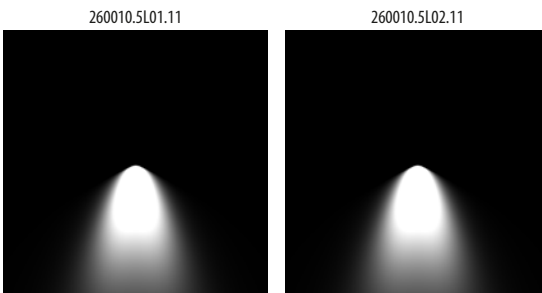

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.  
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych