

220-240V
50/60 HzIP
20

LED



Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 4 kostek, występująca w 3 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: szary, ciemnoszary, czarny

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: 84%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm², przewód max 5x0,75 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Żywotność (L70B50): 65 000 h

Żywotność (L80B10): 40 000 h

Żywotność (TM21 L90B10): 20 000 h

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butik, lotniska



Kod	Kolor	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Wykończenie powierzchni: mat							
200202.XL01.111	szary	17	1400	82	3000	80	0 ... +35
200202.XL02.111	szary	17	1400	82	4000	80	0 ... +35
200209.XL01.111	ciemnoszary	17	1400	82	3000	80	0 ... +35
200209.XL02.111	ciemnoszary	17	1400	82	4000	80	0 ... +35
200203.XL01.111	czarny	17	1400	82	3000	80	0 ... +35
200203.XL02.111	czarny	17	1400	82	4000	80	0 ... +35
Wykończenie powierzchni: połysk							
200203.XL01.122	czarny	17	1400	82	3000	80	0 ... +35
200203.XL02.122	czarny	17	1400	82	4000	80	0 ... +35

200202. ☐ L01.111

Rodzaj osprzętu

5 ED
3 DALI


Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W H	Masa netto [kg]
Wykończenie powierzchni: mat			
200202.XL01.111	408 408 140	408 408 140	3,6
200202.XL02.111	408 408 140	408 408 140	3,6
200209.XL01.111	408 408 140	408 408 140	3,6
200209.XL02.111	408 408 140	408 408 140	3,6
200203.XL01.111	408 408 140	408 408 140	3,6
200203.XL02.111	408 408 140	408 408 140	3,6
Wykończenie powierzchni: połysk			
200203.XL01.122	408 408 140	408 408 140	3,6
200203.XL02.122	408 408 140	408 408 140	3,6

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

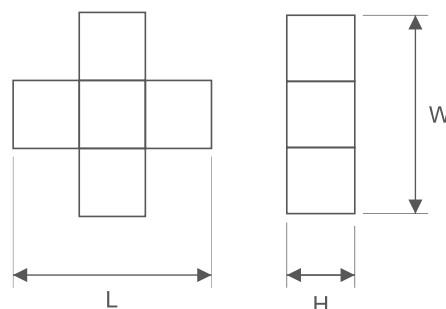Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

POZOSTAŁE ZDJĘCIA




szary mat



ciemnoszary mat




czarny mat




czarny połysk

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

200202.5L01.111



Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych