


220-240V  
50/60 HzIK  
08IP  
65

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

**DANE MECHANICZNE**

**Montaż:** bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa:** tworzywo sztuczne

**Kolor:** jasnoszary

**Klosz:** poliwęglan

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Efektywność zasilacza:** >90%

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła:** tak

**Rodzaj osprzętu:** STANDARD, EASY CONNECT, DALI, STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>, DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>, EM 3h

**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>, przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>, przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup> / 2x2,5 mm<sup>2</sup>

**DANE OPTYCZNE**

**Rozsył światła:** dookólny

**Sposób świecenia:** bezpośredni

**Typ optyki:** klosz opalowy

**DANE OGÓLNE**

**Żywotność (L80B10):** 100 000 h

**Dostępne na zamówienie:** możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

**Gwarancja:** 5 lat

**Zastosowanie:** parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy



**5 year  
warranty**

| Kod                                                                                         | Moc oprawy [W] | Strumień oprawy [lm] | Skuteczność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/ Ra | Zakres temperatury pracy [°C] | Moduł awaryjny | Czas pracy awaryjnej | Moc oprawy AW [W] | Strumień w trybie awaryjnym [lm] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>Rodzaj osprzętu: STANDARD,EASY CONNECT</b>                                               |                |                      |                    |                         |         |                               |                |                      |                   |                                  |
| 090380.5L02.011                                                                             | 31             | 4450                 | 144                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.5L04.011                                                                             | 40             | 5900                 | 148                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.5L06.011                                                                             | 48             | 7050                 | 147                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| <b>Rodzaj osprzętu: DALI,EASY CONNECT</b>                                                   |                |                      |                    |                         |         |                               |                |                      |                   |                                  |
| 090380.3L02.011                                                                             | 31             | 4450                 | 144                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.3L04.011                                                                             | 40             | 5900                 | 148                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.3L06.011                                                                             | 48             | 7050                 | 147                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| <b>Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>,EASY CONNECT</b> |                |                      |                    |                         |         |                               |                |                      |                   |                                  |
| 090380.5L02.011.938                                                                         | 31             | 4450                 | 144                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.5L04.011.938                                                                         | 40             | 5900                 | 148                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.5L06.011.938                                                                         | 48             | 7050                 | 147                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| <b>Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>,EASY CONNECT</b>     |                |                      |                    |                         |         |                               |                |                      |                   |                                  |
| 090380.3L02.011.938                                                                         | 31             | 4450                 | 144                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.3L04.011.938                                                                         | 40             | 5900                 | 148                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| 090380.3L06.011.938                                                                         | 48             | 7050                 | 147                | 4000                    | ≥80     | -25 ... +35                   | nie            | -                    | -                 | -                                |
| <b>Rodzaj osprzętu: STANDARD,EASY CONNECT,EM 3h</b>                                         |                |                      |                    |                         |         |                               |                |                      |                   |                                  |
| 090380.5L02B.011                                                                            | 35             | 4450                 | 127                | 4000                    | ≥80     | 0 ... +35                     | tak            | 3h                   | 4                 | 400                              |
| 090380.5L04B.011                                                                            | 44             | 5900                 | 134                | 4000                    | ≥80     | 0 ... +35                     | tak            | 3h                   | 4                 | 400                              |
| 090380.5L06B.011                                                                            | 52             | 7050                 | 136                | 4000                    | ≥80     | 0 ... +35                     | tak            | 3h                   | 4                 | 400                              |


Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

| Kod                                                                                         | Wymiary<br>[mm]<br>L W H | Wymiary<br>montażowe [mm]<br>D | Ilość<br>na palecie | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Rodzaj osprzętu: STANDARD,EASY CONNECT</b>                                               |                          |                                |                     |                       |
| 090380.5L02.011                                                                             | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.5L04.011                                                                             | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.5L06.011                                                                             | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| <b>Rodzaj osprzętu: DALI,EASY CONNECT</b>                                                   |                          |                                |                     |                       |
| 090380.3L02.011                                                                             | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.3L04.011                                                                             | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.3L06.011                                                                             | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| <b>Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>,EASY CONNECT</b> |                          |                                |                     |                       |
| 090380.5L02.011.938                                                                         | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.5L04.011.938                                                                         | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.5L06.011.938                                                                         | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| <b>Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>,EASY CONNECT</b>     |                          |                                |                     |                       |
| 090380.3L02.011.938                                                                         | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.3L04.011.938                                                                         | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| 090380.3L06.011.938                                                                         | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 1,7                   |
| <b>Rodzaj osprzętu: STANDARD,EASY CONNECT,EM 3h</b>                                         |                          |                                |                     |                       |
| 090380.5L02B.011                                                                            | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 2,4                   |
| 090380.5L04B.011                                                                            | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 2,4                   |
| 090380.5L06B.011                                                                            | 1245 100 90              | 766                            | 105                 | 2,4                   |

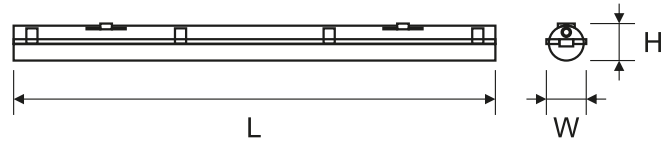

## POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Wersja z modulem awaryjnym 3h

## AKCESORIA



150022.00986

ATLANTYK 2.0 LED zaślepka  
szybkoszłącza szara

150060.00987



Gripper (1 szt.)

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w mijniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

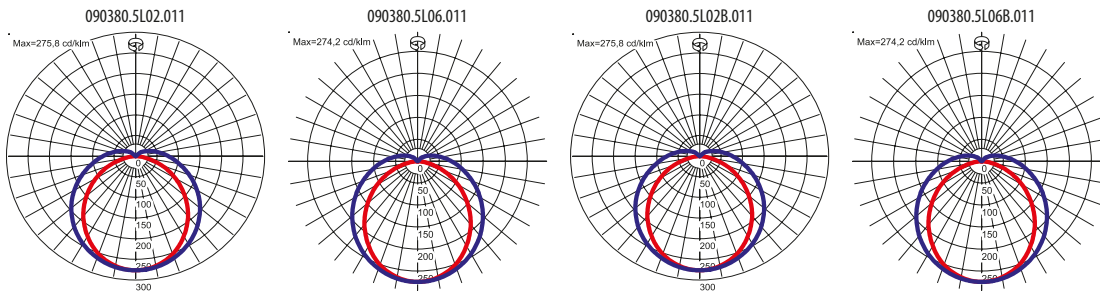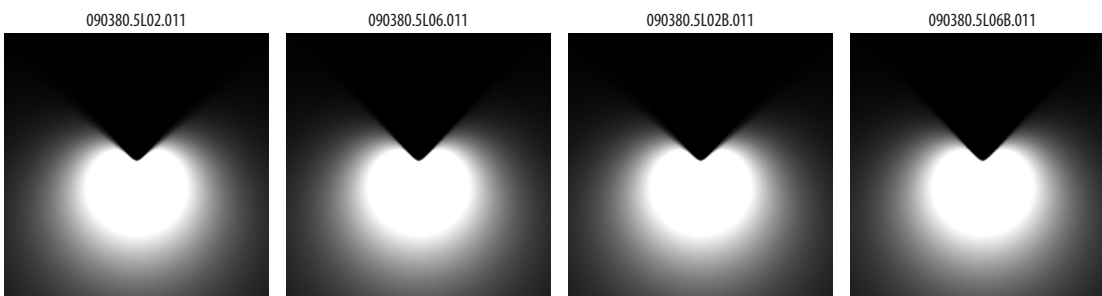**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się myjki ciśnieniowe, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)