

220-240V
50/60 HzIK
08

Nowoczesna oprawa na źródła światła LED, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów biurowych, mieszkalnych i loftów.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: tworzywo sztuczne

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, EASY CONNECT

Przylącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookoła

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: raster

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Dostępne na zamówienie: DALI, czujnik ruchu

Uwagi: klosz opalowy

Gwarancja: 5 lat


Zastosowanie: biura, mieszkania, lofty



**5 year
warranty**

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: klosz z poliwęglanu (PC)					
090390.5L01.011	132	4300	33	3000	≥80
090390.5L02.011	32	4600	144	4000	≥80
090390.5L03.011	45	5900	131	3000	≥80
090390.5L04.011	45	6400	142	4000	≥80
090390.5L05.011	51	6550	128	3000	≥80
090390.5L06.011	51	7050	138	4000	≥80
Typ: klosz z poliwęglanu (PC) + raster					
090390.5L01.211	32	4100	128	3000	≥80
090390.5L02.211	32	4400	138	4000	≥80
090390.5L03.211	45	5600	124	3000	≥80
090390.5L04.211	45	6100	136	4000	≥80
090390.5L05.211	51	6250	123	3000	≥80
090390.5L06.211	51	6700	131	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Typ: klosz z poliwęglanu (PC)				
090390.5L01.011	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L02.011	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L03.011	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L04.011	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L05.011	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L06.011	1245 100 90	766	120	1,7
Typ: klosz z poliwęglanu (PC) + raster				
090390.5L01.211	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L02.211	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L03.211	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L04.211	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L05.211	1245 100 90	766	120	1,7
090390.5L06.211	1245 100 90	766	120	1,7

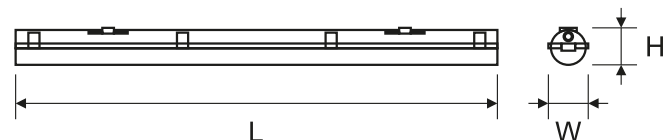

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwestycyjnych, w miejscach z zainstalowanymi urządzeniami do mycia naczyń. Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tel. 090 390 51 00, 090 390 51 01, 090 390 51 02, 090 390 51 03, 090 390 51 04, 090 390 51 05, 090 390 51 06

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl