


220-240V
50/60 HzIK
08IP
65

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych i architektonicznych.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: jasnoszary

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: STANDARD, EASY CONNECT, DALI, STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm², DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm², przewód max 5x1,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny-średni, symetryczny-szeroki, podwójnie asymetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny, możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Informacje dodatkowe: klosz przezroczysty

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: parkingi, hale produkcyjne, hale magazynowe, hale montażowe, magazyny, elektrownie, młyny, warsztaty, przemysł drzewno-papierniczy



**5 year
warranty**

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Rodzaj osprzętu: STANDARD,EASY CONNECT						
090400.5L08.11X	34	4600	135	4000	≥80	-25 ... +35
090400.5L12.11X	46	6100	133	4000	≥80	-25 ... +35
Rodzaj osprzętu: DALI,EASY CONNECT						
090400.3L08.11X	34	4600	135	4000	≥80	-25 ... +35
090400.3L12.11X	46	6100	133	4000	≥80	-25 ... +35
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²,EASY CONNECT						
090400.5L08.11X.938	34	4600	135	4000	≥80	-25 ... +35
090400.5L12.11X.938	46	6100	133	4000	≥80	-25 ... +35
Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²,EASY CONNECT						
090400.3L08.11X.938	34	4600	135	4000	≥80	-25 ... +35
090400.3L12.11X.938	46	6100	133	4000	≥80	-25 ... +35

090400.5L08.11



Kąt świecenia

- 3 30°
- 4 60°
- 5 2xAS


Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w mijaniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się myjki ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD,EASY CONNECT				
090400.5L08.11X	1245 100 90	766	105	1,7
090400.5L12.11X	1245 100 90	766	105	1,7
Rodzaj osprzętu: DALI,EASY CONNECT				
090400.3L08.11X	1245 100 90	766	105	1,7
090400.3L12.11X	1245 100 90	766	105	1,7
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²,EASY CONNECT				
090400.5L08.11X.938	1245 100 90	766	105	1,7
090400.5L12.11X.938	1245 100 90	766	105	1,7
Rodzaj osprzętu: DALI + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²,EASY CONNECT				
090400.3L08.11X.938	1245 100 90	766	105	1,7
090400.3L12.11X.938	1245 100 90	766	105	1,7

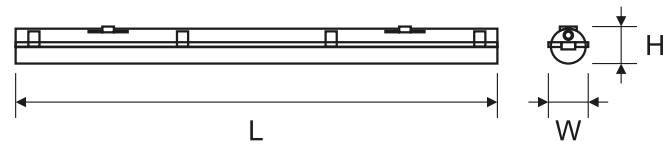

AKCESORIA




150022.00986

ATLANTYK 2.0 LED zaśllepka
szybkowiązająca szara


150060.00987

Gripper (1 szt.)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

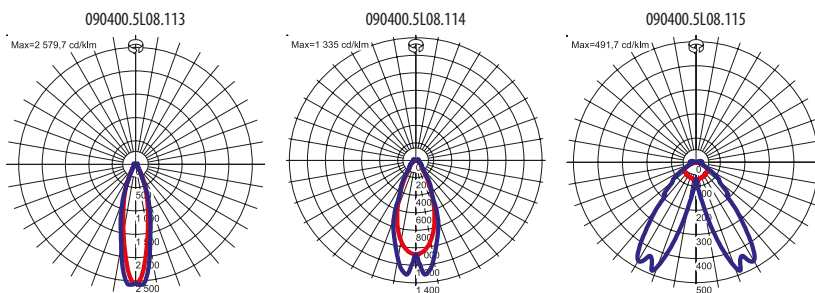

SPOSÓB ŚWIECENIA

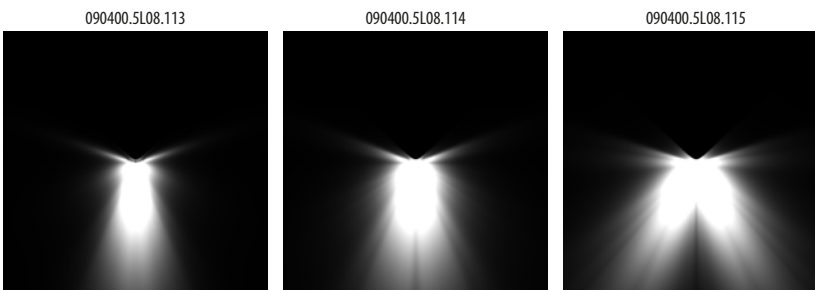

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w mijaniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl