


220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu z szyną 3-fazową, umożliwiającą wpięcie projektorów; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, natynkowy
Obudowa: blacha stalowa powlekana
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: nie
Przyłącze elektryczne: przewód max 5x2,5 mm², przewód max 7x2,5 mm²

DANE OGÓLNE

Informacje dodatkowe: możliwość wpięcia projektora; belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica

Uwagi: do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria); maksymalna waga montowanych projektorów: 5kg

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne

**Kod****Typ: Moduł z szyną 3-fazową**

080151.0000.17

Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym

080151.0000.101


080151.0000.201

Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym

080151.0000.102

080151.0000.202

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Moduł z szyną 3-fazową			
080151.0000.17	1435 20 75 600	1	2,0
Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym			
080151.0000.101	1435 39 75 -	1	2,5
080151.0000.201	2870 39 75 -	1	4,5
Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym			
080151.0000.102	1435 39 75 -	1	2,5
080151.0000.202	2870 39 75 -	1	4,5

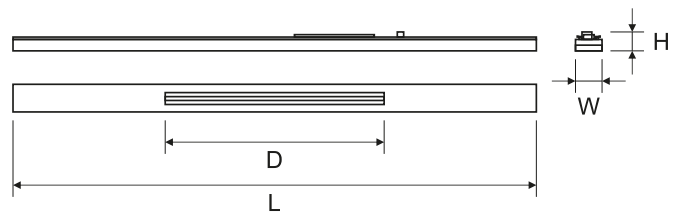

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150111.00969

LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały
(1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki
nośnej, 1x dławik)



150110.00988

Uchwyt montażowy LU01-C
do zawieszenia na łańcuszku lub linie /
do montażu natynkowego (2 szt.)



□ 150111.00985

Maskownica (pusty moduł 1435mm)



150110.00989

Uchwyt montażowy LU02-N
do zawieszenia przy użyciu grippera
(2 szt.)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl