



Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h

Gwarancja: 3 lata


Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarket, sale lekcyjne, aule




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	UGR	Rodzaj osprzętu	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy											
300061.00201	34	37	4700	3750	101	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00210	34	37	4900	3900	105	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00211	53	58	7100	5650	97	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00212	53	58	7350	5850	101	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00201B	34	42	4700	3750	89	3000	≥80	<17	EM 3h	175	0 ... +30
300061.00210B	34	42	4900	3900	93	4000	≥80	<17	EM 3h	185	0 ... +30
300061.00211B	53	63	7100	5650	90	3000	≥80	<17	EM 3h	260	0 ... +30
300061.00212B	53	63	7350	5850	93	4000	≥80	<17	EM 3h	275	0 ... +30
300061.00199	53	58	7350	5850	101	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy biały											
300061.00213	34	37	4700	3900	105	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00214	34	37	4900	4050	109	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00215	53	58	7100	5900	102	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00216	53	58	7350	6100	105	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00213B	34	42	4700	3900	93	3000	≥80	<17	EM 3h	180	0 ... +30
300061.00214B	34	42	4900	4050	96	4000	≥80	<17	EM 3h	190	0 ... +30
300061.00215B	53	63	7100	5900	94	3000	≥80	<17	EM 3h	270	0 ... +30
300061.00216B	53	63	7350	6100	97	4000	≥80	<17	EM 3h	285	0 ... +30

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy					
300061.00201	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00210	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00211	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00212	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00201B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00210B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00211B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00212B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00199	600 600 65	500 280	44	1	3,2
Raster: aluminiowy matowy biały					
300061.00213	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00214	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00215	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00216	600 600 65	500 280	44	1	3,2
300061.00213B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00214B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00215B	600 600 65	500 280	44	1	3,7
300061.00216B	600 600 65	500 280	44	1	3,7

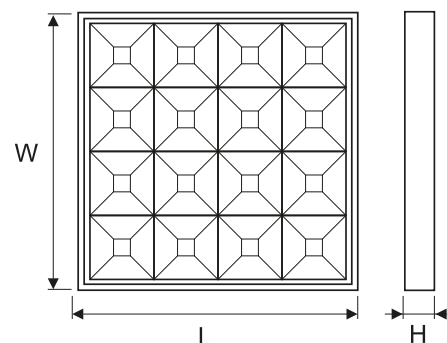

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Raster aluminiowy matowy



Raster aluminiowy matowy biały

