



Pixel



Naświetlacz zewnętrzny LED o nowoczesnym i eleganckim kształcie. Zaprojektowany pod najnowsze moduły ledowe o wysokiej wydajności. Idealny do oświetlenia fasad, ogrodów, centrów handlowych. Doskonale nadaje się również do oświetlenia ulic, parków i placów.

SM - bez soczewki w celu zwiększenia wydajności

AS - soczewka asymetryczna 50°

ST - soczewka drogowa z asymetrią 30°

CYC - symetryczna, idealna do ścieżek rowerowych

Wykonanie: Korpus i ramka z odlewu aluminium ze złoženiami ułatwiającymi odprowadzanie ciepła. Malowane lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana 4 mm.

Montaż: Naścienny, do podłoża.

Akcesoria: Adaptor do słupa 40mm CL923503.001, adaptor do słupa 60mm CL923503.002.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Antracyt
-------	----------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Kontrola koloru (RGB)	Nie

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Szkló przezroczyste
-----------------	---------------------


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła	Rodzaj osprzętu	Strumień świetlny źródła	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna źródła	Skuteczność świetlna oprawy	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
CL235603.000	-	-	-	-	-	-	-	OBUDOWA	5,14
CL235643.104	1x32W	Zasilacz	4300 lm	3935 lm	134 lm/W	123 lm/W	4000K	SM	6,35
CL235643.208	1x64W	Zasilacz	8600 lm	7870 lm	134 lm/W	123 lm/W	4000K	SM	6,35
CL235643.312	1x96W	Zasilacz	12900 lm	11805 lm	134 lm/W	123 lm/W	4000K	SM	6,61
CL235643.416	1x128W	Zasilacz	17200 lm	15740 lm	134 lm/W	123 lm/W	4000K	SM	6,62
CL236643.104	1x32W	Zasilacz	4300 lm	3770 lm	134 lm/W	118 lm/W	4000K	AS	6,35
CL236643.208	1x64W	Zasilacz	8600 lm	7540 lm	134 lm/W	118 lm/W	4000K	AS	6,35
CL236643.312	1x96W	Zasilacz	12900 lm	11310 lm	134 lm/W	118 lm/W	4000K	AS	6,61

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła	Rodzaj osprzętu	Strumień świetlny źródła	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna źródła	Skuteczność świetlna oprawy	Temperatura barwowa	Info	Waga [kg]
CL236643.416	1×128W	Zasilacz	17200 lm	15080 lm	134 lm/W	118 lm/W	4000K	AS	6,62
CL237643.104	1×32W	Zasilacz	4300 lm	3700 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	ST	6,35
CL237643.208	1×64W	Zasilacz	8600 lm	7400 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	ST	6,35
CL237643.312	1×96W	Zasilacz	12900 lm	11100 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	ST	6,61
CL237643.416	1×128W	Zasilacz	17200 lm	14800 lm	134 lm/W	116 lm/W	4000K	ST	6,62
CL238643.104	1×32W	Zasilacz	4300 lm	3640 lm	134 lm/W	114 lm/W	4000K	CYC	6,35
CL238643.208	1×64W	Zasilacz	8600 lm	7280 lm	134 lm/W	114 lm/W	4000K	CYC	6,35
CL238643.312	1×96W	Zasilacz	12900 lm	10920 lm	134 lm/W	114 lm/W	4000K	CYC	6,61
CL238643.416	1×128W	Zasilacz	17200 lm	14560 lm	134 lm/W	114 lm/W	4000K	CYC	6,62

WYMIARY

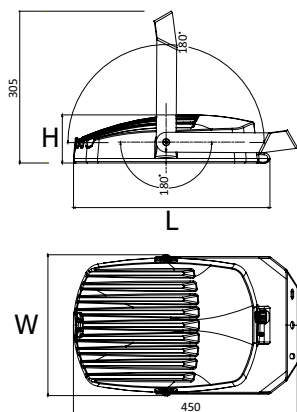

L [mm]	W [mm]	H [mm]
395	283	97

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość