




Easy



Oprawa typu High - Bay.

Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminiowego w kolorze czarnym lub szarym, odbłyśnik z aluminium polerowanego, bądź przezroczysty wewnętrznie ryflowany z poliwęglanu, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego (wersja z odbłyśnikiem aluminiowym), klosz dolny przezroczysty z poliwęglanu (wersja z odbłyśnikiem z poliwęglanu do mocy max 250W), siatka niklowana z drutu stalowego.

UWAGA: Kody opraw dotyczą tylko korpusów (bez kloszy i szyb)

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: Reflektor aluminiowy o średnicy 480 mm i 550 mm, aluminiowy koncentryczny- 480 mm, siatka ochronna; układ CLA

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawa	Moc źródła światła [W]	Kolor	Waga [kg]
CL300222.115	HIE	E27	1×150	Czarny	4,29
CL300223.115	HIE	E27	1×150	Szary	4,29
CL300122.125	HIE/HSE	E40	1×250	Czarny	5,62
CL300123.125	HIE/HSE	E40	1×250	Szary	5,62
CL300122.115	HSE	E40	1×150	Czarny	4,29
CL300123.115	HSE	E40	1×150	Szary	4,29
CL300122.140	HIE/HSE	E40	1×400	Czarny	6,83
CL300123.140	HIE/HSE	E40	1×400	Szary	6,83

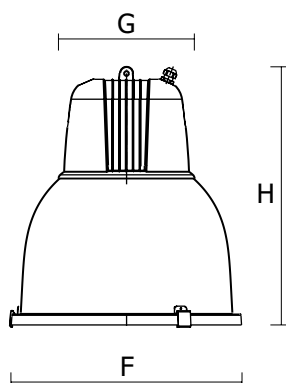

WYMIARY

H [mm]	F [mm]
548	487,5

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Klosz



Easy Klosz poliwęglanowy do aluminiowego reflektora

CL305002.480



Easy Siatka ochronna 480mm

CL930000.480



Easy Szyba

CL305000.550

550mm

CL305000.480

480mm

Element optyczny



Easy Reflektor aluminiowy

CL304000.550

550mm

CL304000.480

480mm

Element optyczny



Easy Reflektor aluminiowy
wąskostrumieniowy

CL304002.550

550mm
