



Maxi Lito



Projecteur extérieur à sources LED est parfait pour illumination des surfaces nécessitant l'éclairage efficace et écologique en même temps. Grâce à ses dimensions compactes, LITO s'adapte parfaitement aux formes de façades, il peut être caché sous les corniches et colonnes. La forme délicate du luminaire permet de créer un éclairage de façade sans influence visuelle sur le caractère historique de bâtiment. Le design moderne peut être utilisé pour souligner le caractère des gratte-ciel futuristes par montage du luminaire dans un endroit visible. Possibilité de régler l'angle d'inclinaison à 220°.

Wykonanie: Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium zabezpieczony odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową w kolorze szarym, ozdobny przezroczysty klosz z poliwęglanu, stalowe mocowanie do ściany, zasilacz z integrowany z obudową.

Montaż: Naścienny, do podłoża.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Kolor	Waga [kg]
IV11461130	1×51	6400	5775	3000	25	Czarny	3,30
IV11461185	1×51	6400	5775	3000	25	Szary	3,30
IV1146A1130	1×51	6600	5953	4000	30	Czarny	3,30
IV1146A1185	1×51	6600	5953	4000	30	Szary	3,30
IV10910130	1×75	9900	8855	3000	40	Czarny	4,60
IV10910185	1×75	9900	8855	3000	40	Szary	4,60

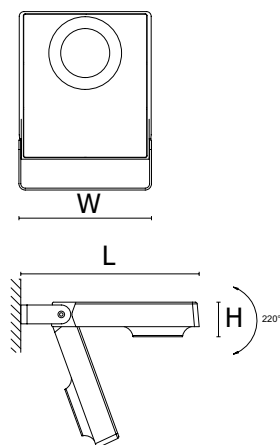

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
IV11461130	284	210	60
IV11461185	284	210	60
IV1146A1130	284	210	60
IV1146A1185	284	210	60
IV10910130	349	234	61
IV10910185	349	234	61

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość