



Nauto 230 LED



Oczka ledowe zaprojektowane głównie jako doświetlenie szlaków komunikacyjnych czy dróg ewakuacyjnych.

Wykonanie: pierścień ze stali nierdzewnej, klosz przezroczysty lub OPAL, odbłyśnik 20° lub 110°, w komplecie puszką montażową z 1 lub 2 dławnicami i 5 m przewodu

Montaż: Wpuszczany

Akcesoria: Ramka kwadratowa ze stali nierdzewnej, przewód 10mb H05RN-F, złącze kablowe IP65

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	4,3 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	4,3W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Stal nierdzewna

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Stal szlachetna
-------	-----------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP67
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	brak
-----------	------

WYKONANIA

Kod		Strumień świetlny oprawy [lm]	Kąt rozsyłu [°]	Info
IV1557100	Tworzywo przezroczyste	400	20	moduł końcowy
IV1557200	Tworzywo przezroczyste	400	20	moduł przelotowy
IV1558100	OPAL	430	110	moduł końcowy
IV1558200	OPAL	430	110	moduł przelotowy

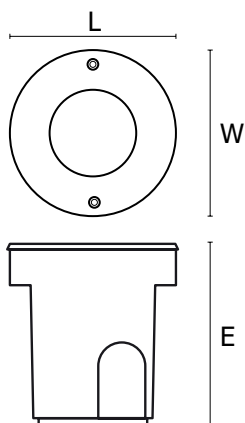

WYMIARY

L [mm]	W [mm]
88	88

L = Długość | W = Szerokość

AKCESORIA

Element elektryczny

Przewód 10mb NAUTO 230 LED	IV160821
Złącze kablowe IP65	IV84108

Element montażowy



Ramka kwadratowa NAUTO 230 LED

IV28-0219-79