



Mini Kyclos



MINI KYCLOS to nowoczesny projektor LED do szynoprzewodów. Charakteryzuje się innowacyjnym systemem pasywnego odprowadzania ciepła, delikatnością stylu i wysoką sprawnością. Idealny do oświetlenia sklepów, wystaw, galerii sztuki.

Wykonanie: Odlew aluminiowy malowany farbą poliestrowo - epoksydową. Przód oprawy wykonany z przezroczystego lub malowanego poliwęglanu. Metalizowany odbłyśnik z materiału termoplastycznego.

Montaż: Do szynoprzewodu 3-fazowego, wersja z bazą na zapytanie.

Akcesoria: Odbłyśniki do regulacji kąta rozsyłu.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do szynoprzewodu
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Tak

DANE INFORMACYJNE

Model obracany	Tak
Info	Do szynoprzewodu

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak


DANE ŚWIETLNE

Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	30 °

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Wskaźnik oddawania barw	Degradacja diod LED	Spadek strumienia świetlnego w czasie	Żywotność diod LED [h]	Kolor
IV717-161-16	1×18	2136	85	B10	L80	> 50000	Czarny
IV717-161-21	1×18	2136	85	B10	L80	> 50000	Biały
IV717-161-52	1×18	2136	85	B10	L80	> 50000	Szary
IV717-261-16	1×27	3900	-	-	-	-	Czarny
IV717-261-21	1×27	3900	-	-	-	-	Biały
IV717-261-52	1×27	3900	-	-	-	-	Szary

WYMIARY

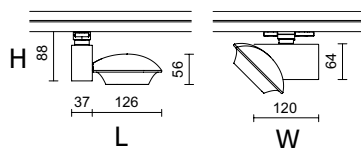

L [mm]	W [mm]	H [mm]
163	120	88

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element optyczny



Kep/Kyclos/Perfetto Odbłyśnik

IV28-3140	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3142	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3138	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3141	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy