



Star IP65



Seria opraw ewakuacyjnych i awaryjno - sieciowych, również w wersji z autotestem i do centralnej baterii. Możliwość doboru szerokiej gamy akcesoriów.

NM - wersja awaryjna

M - wersja awaryjno - sieciowa

NM AD - wersja jednozadaniowa z autotestem

M AD - wersja dwuzadaniowa z autotestem

MAINS - zasilanie 230V AC/DC

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego, klosz przezroczysty z poliwęglanu PC.

Montaż: Naścienny, sufitowy, wpuszczany.

Akcesoria: Klosz pionowy, klosz dwustronny IP42 i IP65, podstawa podtynkowa, siatka ochronna, uchwyt pionowy, uchwyt poziomy, piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT.

Zasilanie: 230V, wersja mains 230V AC/DC

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Roszył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Rodzaj osprzętu	Tryb awaryjny [h]	Info	Waga [kg]
MNEL65	T5	G5	1×8	EVG	1,5	NM	1,14
MNEL65A	TC-SEL	2G7	1×11	EVG	1,5	NM	1,10
MNEL65B	TC-L	2G11	1×18	EVG	1,5	NM	1,26
MNEL65M	T5	G5	1×8	EVG	1,5	M	1,16
MNEL65AM	TC-SEL	2G7	1×11	EVG	1,5	M	1,21
MNEL65-LED	LED	-	1×2	Zasilacz	1,0	NM/M	1,00
MNEL65-LED-3H	LED	-	1×2	Zasilacz	3,0	NM/M	1,15

WYMIARY

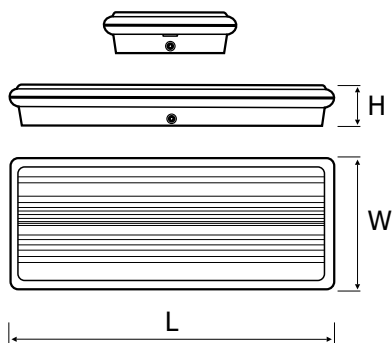

L [mm]	W [mm]	H [mm]
365	170	51

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Klosz



Star IP65 Klosz dwustronny

MNDS65

Element montażowy



Star IP65 Podstawa podtynkowa

MNEL65RBL

Biały



Star Uchwyt

MNPU41

Poziomy

Biały

MNMP41

Pionowy

Biały

EXIT

Piktogram EXIT

MN10212

Element montażowy



Piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE

MN10211