



Cronus



Oprawa ewakuacyjna i ewakuacyjno - sieciowa na świetlówki lub diody LED.

NM - wersja awaryjna

M - wersja awaryjno - sieciowa

MAINS - zasilanie 230V AC/DC

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym, klosz z poliwęglanu.

Montaż: Naścienny, sufitowy, wpuszczany.

Akcesoria: Klosz pionowy, podstawa podtynkowa, siatka ochronna, piktogram WYJŚCIE EWAKUACYJNE, piktogram EXIT (do wersji 8W).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP42
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Rodzaj osprzętu	Tryb awaryjny [h]	Info	CNBOP	Waga [kg]
MNEL6	T5	G5	1×6	EVG	1,5	NM	nie	0,55
MNEL6-3H	T5	G5	1×6	EVG	3,0	NM	nie	0,70
MNLEDUS8	LED	-	1×1	Zasilacz	2,0	NM/M	tak	0,48
MNLEDUS8-3H	LED	-	1×1	Zasilacz	3,0	NM	tak	0,50
MNEL8	T5	G5	1×8	EVG	1,5	NM	tak	0,84
MNEL8-3H	T5	G5	1×8	EVG	3,0	NM	tak	0,95
MNEL8M	T5	G5	1×8	EVG	1,5	M	tak	0,95
MNEL8M-3H	T5	G5	1×8	EVG	3,0	M	tak	1,10
MNEL8MAINS	T5	G5	1×8	EVG	0,0	MAINS	nie	0,88
MNLEDUS16	LED	-	1×2	Zasilacz	2,0	NM/M	tak	0,83

WYMIARY

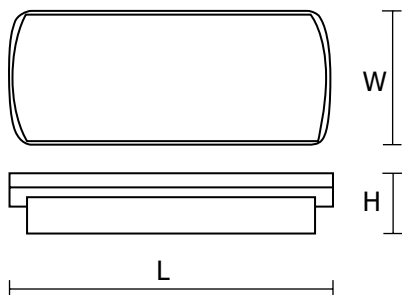

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
MNEL6	260	98	45
MNEL6-3H	260	98	45
MNLEDUS8	260	98	45
MNLEDUS8-3H	260	98	45
MNEL8	345	133	63
MNEL8-3H	345	133	63
MNEL8M	345	133	63
MNEL8M-3H	345	133	63
MNEL8MAINS	345	133	63
MNLEDUS16	345	133	63

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Klosz



Cronus 6W Klosz pionowy

MNEL6PSLR

piktogram „LEWO/PRAWO”

MNEL6-PS

bez piktogramu

MNEL6PSD

piktogram „DÓŁ”



Cronus 8W Klosz pionowy

MNEL8PSLR

piktogram „LEWO/PRAWO”

MNEL8-PS

bez piktogramu

MNEL8PSD

piktogram „DÓŁ”

Element montażowy



Cronus 6W Podstawa potynkowa

MNEL6RB

Biały



Cronus 8W Podstawa potynkowa

MNEL8RB

Biały