



Finestra Inox LED



Oprawa o minimalistycznej formie oparta na technologii LED. Klosz mikropryzmatyczny lub pryzmatyczny zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku $\cos \phi > 0,95$. FINESTRA INOX LED znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych.

Wykonanie: Obudowa ze stali szlachetnej INOX, podstawa z blachy stalowej malowanej w kolorze białym, klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

Montaż: Nastropowy.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
-------------------------	---------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE


Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Odblśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu	Materiał obudowy		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Żywotność diod LED [h]	Kolor	Waga [kg]
PX0906115	10	Nastropowy	Stal szlachetna	MPRM	990	99	3000	> 54000	Stal szlachetna	3,40
PX0906122	10	Nastropowy	Stal szlachetna	MPRM	1010	101	4000	> 54000	Stal szlachetna	3,40

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu	Materiał obudowy		Strumień światlny oprawy [lm]	Skuteczność światlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Żywotność diod LED [h]	Kolor	Waga [kg]
PX0906215	19	Nastropowy	Stal szlachetna	MPRM	2030	107	3000	> 54000	Stal szlachetna	4,20
PX0906222	19	Nastropowy	Stal szlachetna	MPRM	2070	109	4000	> 54000	Stal szlachetna	4,20
PX0906871	19	Uniwersalny	Blacha stalowa	MPRM	1950	103	3000	> 56000	Szary	2,10
PX0906878	19	Uniwersalny	Blacha stalowa	MPRM	2010	106	4000	> 56000	Szary	2,10
PX0906857	19	Uniwersalny	Blacha stalowa	OPAL	1660	87	3000	> 56000	Szary	2,10
PX0906864	19	Uniwersalny	Blacha stalowa	OPAL	1710	90	4000	> 56000	Szary	2,10
PX0906899	29	Uniwersalny	Blacha stalowa	MPRM	3470	120	3000	> 56000	Szary	3,80
PX0906906	29	Uniwersalny	Blacha stalowa	MPRM	3580	123	4000	> 56000	Szary	3,80
PX0906885	29	Uniwersalny	Blacha stalowa	OPAL	2960	102	3000	> 56000	Szary	3,80
PX0906892	29	Uniwersalny	Blacha stalowa	OPAL	3050	105	4000	> 56000	Szary	3,80

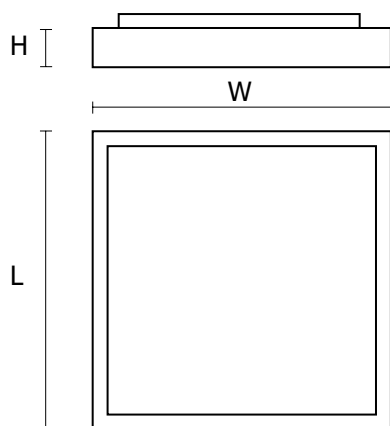

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
PX0906115	337	337	65	40
PX0906122	337	337	65	40
PX0906215	437	437	65	68
PX0906222	437	437	65	68
PX0906871	337	337	65	40
PX0906878	337	337	65	40
PX0906857	337	337	65	40
PX0906864	337	337	65	40
PX0906899	437	437	65	40
PX0906906	437	437	65	40
PX0906885	437	437	65	40
PX0906892	437	437	65	40

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A	B
PX0906115	-	-
PX0906122	-	-
PX0906215	-	-
PX0906222	-	-
PX0906871	235 mm	235 mm
PX0906878	235 mm	235 mm
PX0906857	235 mm	235 mm
PX0906864	235 mm	235 mm
PX0906899	342 mm	342 mm
PX0906906	342 mm	342 mm
PX0906885	342 mm	342 mm
PX0906892	342 mm	342 mm

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922097

Stal szlachetna

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143
