




Quaset IP54

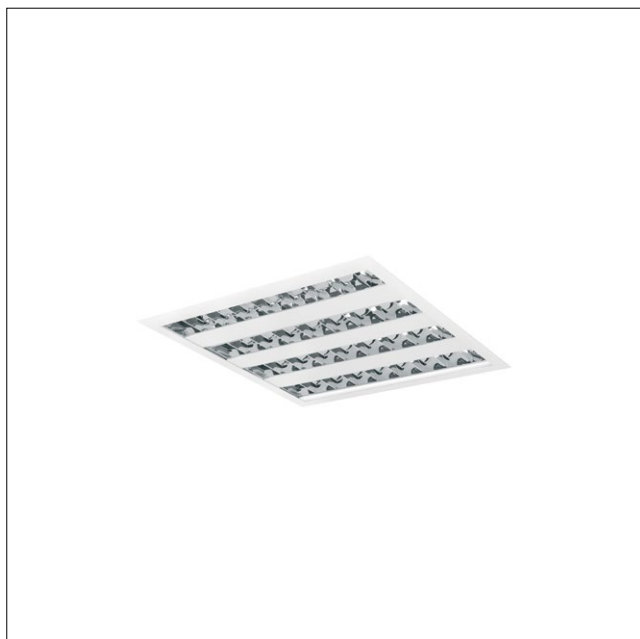

Nowoczesna oprawa na źródła światła T5 o wysokich parametrach technicznych i optycznych do wbudowania w sufity podwieszane. Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi. Dostępne również wersje z kloszem. Oprawa oświetleniowa dedykowana do pomieszczeń „czystych” (szpitale, przychodnie, laboratoria, itp.) oraz przemysłowych, w których wymagana jest podwyższona szczelność.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego wysokiej czystości, klosz OPAL lub PRM.

Montaż: Do sufitów podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej, sufit G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Liczba źródeł światła	4
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Wymiar otworu montażowego	580 mm
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak


DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]		Waga [kg]
PX1255029	4x14	OPAL	4,55
PX1255036	4x24	OPAL	4,55
PX1255148	4x14	PRM	4,55
PX1255155	4x24	PRM	4,55
PX1255386	4x14	PAR	5,65
PX1255393	4x24	PAR	5,65

WYMIARY

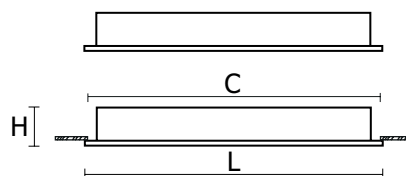

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]
596	596	56	580

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C
= Długość wbudowania