



Imola LED



Oprawa oświetleniowa o wysokiej skuteczności świetlnej wyposażona w wydajne źródła LED renomowanych producentów. Zastosowanie: oświetlenie biur, korytarzy i przestrzeni otwartych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej oraz aluminiowa ramka mocująca klosz malowane elektrostacyjnie na kolor biały. Klosz OPAL.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	26 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	24W
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj LED	5630

DANE INFORMACYJNE

Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
-------------------------	---------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP40
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX1310101	3310	127	3000
PX1310108	3410	131	4000

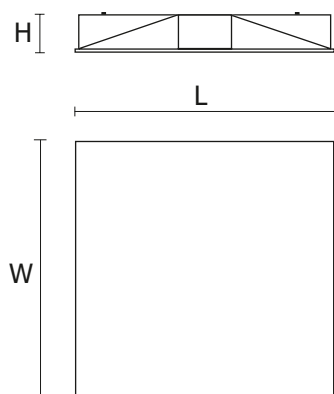

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
596	596	75

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość