




Bari DLK

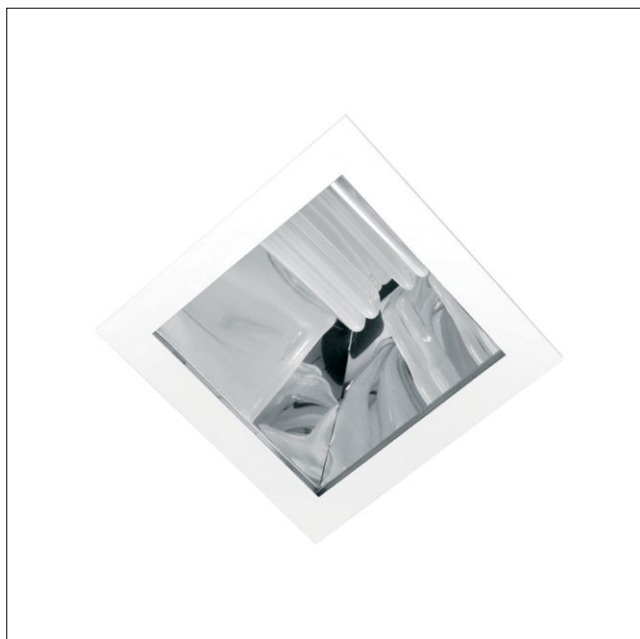

Downlight z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI do wbudowania w sufity podwieszane.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), raster i reflektor z polewowanego aluminium, obudowa z blachy stalowej.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalnie wzmocnienie montażowe stosowane przy miękkich panelach sufitowych).

Akcesoria: Szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowa, matowa).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]		Waga [kg]
PX1483157	TC-DEL	G24q-2	1×18	-	1,28
PX1483171	TC-DEL	G24q-3	1×26	-	1,29
PX1483185	TC-DEL	G24q-2	2×18	-	1,37
PX1483199	TC-DEL	G24q-3	2×26	-	1,39
PX1483208	TC-TEL	GX24q-3	2×32	-	1,20
PX1483210	TC-TEL	GX24q-4	2×42	-	1,20
PX1482129	TC-DEL	G24q-2	2×18	PAR	1,39
PX1482143	TC-DEL	G24q-3	2×26	PAR	1,41

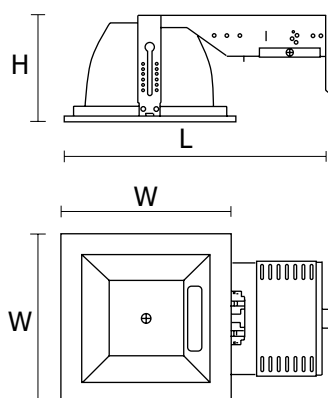

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX1483157	348	226	142	211	211
PX1483171	348	226	142	211	211
PX1483185	348	226	142	211	211
PX1483199	348	226	142	211	211
PX1483208	348	226	142	-	-
PX1483210	348	226	142	-	-
PX1482129	348	226	142	211	211
PX1482143	348	226	142	211	211

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania

AKCESORIA

Element montażowy



Bari DLK Wzmocnienie montażowe

PX1498152

Szary

Element optyczny



Bari DLK Szkło IP44

PX1498101

Przezroczyste

PX1498108

Matowe

PX1498115

Centralnie matowione