



## Bari Eco Kinkiet LED



BARI ECO KINKIET LED jest uzupełnieniem rodziny opraw BARI ECO LED z przeznaczeniem do montażu naściennego. Dzięki wysokim parametrom świetlnym i uniwersalnemu kształtowi oprawa znajduje zastosowanie w większości pomieszczeń wewnątrz budynków takich jak: pomieszczenia biurowe, hotele, korytarze i galerie handlowe.

**Zalety:** obudowa i odbłyśnik z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, żywotność źródeł LED > 50 000 h, źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej, możliwość malowania ringu na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość współpracy z czujnikami ruchu i regulacji strumienia świetlnego.

**Wykonanie:** ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały). Klosz OPAL, szyba hartowana, odbłyśnik aluminium o czystości 99,85 %

**Montaż:** naścienny

**Zasilanie:** 230 V

### DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Źródło światła         | LED           |
| Liczba źródeł światła  | 1             |
| Rodzaj osprzętu        | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe    | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła | Tak           |
| Rodzaj LED             | 5630          |

### DANE MECHANICZNE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj montażu   | Naścienny      |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |

### DANE INFORMACYJNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | Biały         |
| Zakres temperatur pracy | -15 ... 40 °C |

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)               | IP20 |
| Klasa ochronności                  | I    |
| Klasa energetyczna                 | A+   |
| EAC                                | Tak  |
| Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” | Tak  |

### DANE ŚWIETLNE


|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Barwa światła                                           | Biała     |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80        |
| Rozsył światła                                          | DI        |
| Klasa oprawy                                            | I         |
| Degradacja diod LED                                     | B10       |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80       |
| Żywotność diod LED                                      | > 54000 h |
| MacAdam                                                 | SDCM 3    |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 87 %      |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Raster / przesłona   | OPAL                      |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                 |
| Materiał klosza      | Szkoło opalizowane/matowe |
| Odbłyśnik            | o wysokim połysku         |

## WYKONANIA

| Kod       | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] |
|-----------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| PX1487157 | 10             | 1140                          | 114                                | 3000                    |
| PX1487164 | 10             | 1160                          | 116                                | 4000                    |
| PX1487171 | 15             | 1560                          | 104                                | 3000                    |
| PX1487178 | 15             | 1590                          | 106                                | 4000                    |
| PX1487185 | 19             | 1990                          | 105                                | 3000                    |
| PX1487192 | 19             | 2030                          | 107                                | 4000                    |
| PX1487199 | 28             | 2690                          | 96                                 | 3000                    |
| PX1487206 | 28             | 2750                          | 98                                 | 4000                    |

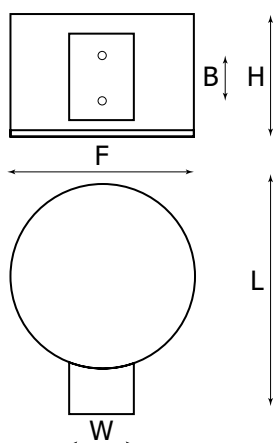

## WYMIARY

| L [mm] | H [mm] | F [mm] |
|--------|--------|--------|
| 298    | 180    | 228    |

L = Długość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna