



Bari DL 230



Seria opraw oświetleniowych typu downlight z szeroką gamą elementów dekoracyjnych. Oprawy te występują w dwóch średnicach i przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej (w standardzie kolor biały), szyba ze szkła hartowanego, wersja na metalohalogen w standardzie z szybą przezroczystą IP44

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany (opcjonalnie wzmocnienie montażowe stosowane przy miękkich panelach sufitowych).

Akcesoria: Szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowiona, matowa), szkło dekoracyjne (centralnie matowione), turbo raster aluminiowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1489129	TC-DEL	G24q-2	1×18	1,30
PX1489136	TC-DEL	G24q-3	1×26	1,30
PX1489141	TC-TEL	GX24q-3	1×32	1,30
PX1489143	TC-DEL	G24q-2	2×18	1,50
PX1489150	TC-DEL	G24q-3	2×26	1,50
PX1489157	TC-TEL	GX24q-3	2×32	1,40

WYMIARY

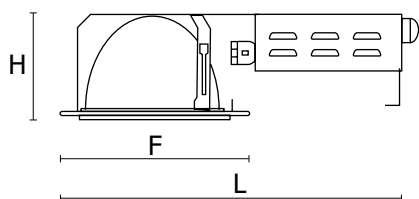

L [mm]	H [mm]	F [mm]	G [mm]
406	126	227	211

L = Długość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

AKCESORIA

Element montażowy



Bari DL 230 Wzmocnienie montażowe

PX1497187

Szary

Element optyczny



Bari DL 230/DLN 230 Szkło IP44

PX1497136

Przezroczyste

PX1497143

Matowe

PX1497150

Centralnie matowione



Bari DL 230/DLN 230 Szkło ozdobne

PX1497157



Bari DL 230/DLN 230 Raster Turbo

PX1497129

akcesorium na zapytanie