



Bari DLN 230



Seria opraw oświetleniowych typu downlight z szeroką gamą elementów dekoracyjnych. Łatwy montaż bezpośrednio na suficie.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetonowany, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej (w standardzie kolor biały) szyba ze szkła hartowanego, wersja na metalohalogen w standardzie z szybą przezroczystą IP44.

Montaż: Nastropowy.

Akcesoria: Szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowiona, matowa), szkło dekoracyjne (centralnie matowione), turbo raster aluminiowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	TC-DEL
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1493129	G24q-2	1×18	1,50
PX1493136	G24q-3	1×26	1,50
PX1493143	G24q-2	2×18	1,80
PX1493150	G24q-3	2×26	1,80

WYMIARY

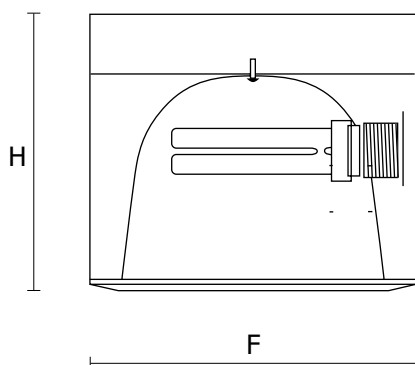

H [mm]	F [mm]
165	226

H = Wysokość / głębokość | F
= Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element montażowy



Bari II DLN Zawieszenie 1,5m 5x0,75mm

PX1494201

Biały

Element optyczny



Bari DL 230/DLN 230 Szkło IP44

PX1497136

Przezroczyste

PX1497143

Matowe

PX1497150

Centralnie matowione



Bari DL 230/DLN 230 Szkło ozdobne

PX1497157



Bari DL 230/DLN 230 Raster Turbo

PX1497129

akcesorium na zapytanie