




Kardo Mini LED

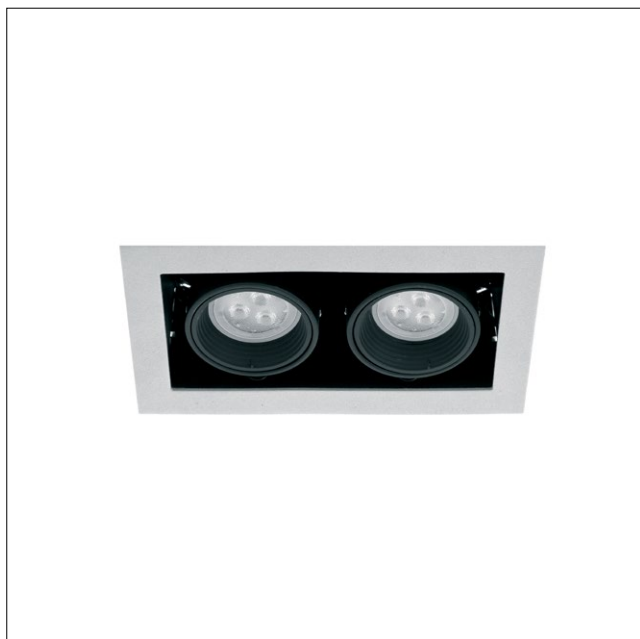

Seria akcentujących opraw dekoracyjnych przystosowanych do montażu w suficie podwieszanym. Regulacja źródeł w dwóch osiach daje możliwość wyboru kierunku oświetlenia dla każdego źródła z osobna. Dla wersji GU5,3 transformator elektroniczny w komplecie.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), ringi aluminiowe i obudowa z blachy stalowej w kolorze czarnym, możliwość regulacji źródeł w dwóch osiach. Oprawy bez źródeł światła.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Do zasilania przelotowego	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Model obracany	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	brak
-----------	------

WYKONANIA

Kod	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Napięcie znamionowe [V]	Zawiera źródło światła	Temperatura barwowa	Kąt rozsyłu	Waga [kg]
PX1520122	GU10	1×0	220 ... 240	nie	-	-	0,40
PX1520129	GU10	2×0	220 ... 240	nie	-	-	0,90
PX1520136	GU10	3×0	220 ... 240	nie	-	-	1,30
PX1520123	GU10	1×5	220 ... 240	tak	3000K	95 °	0,40
PX1520124	GU10	1×5	220 ... 240	tak	4000K	95 °	0,40
PX1520125	GU10	1×8	220 ... 240	tak	3000K	95 °	0,40
PX1520126	GU10	1×8	220 ... 240	tak	4000K	95 °	0,40
PX1520130	GU10	2×5	220 ... 240	tak	3000K	95 °	0,90
PX1520131	GU10	2×5	220 ... 240	tak	4000K	95 °	0,90
PX1520132	GU10	2×8	220 ... 240	tak	3000K	95 °	0,90
PX1520133	GU10	2×8	220 ... 240	tak	4000K	95 °	0,90
PX1520138	GU10	3×5	220 ... 240	tak	3000K	95 °	1,30
PX1520139	GU10	3×5	220 ... 240	tak	4000K	95 °	1,30
PX1520140	GU10	3×8	220 ... 240	tak	3000K	95 °	1,30
PX1520141	GU10	3×8	220 ... 240	tak	4000K	95 °	1,30
PX1520143	G4/GU 5,3	1×10	12	nie	-	-	0,60
PX1520150	G4/GU 5,3	2×10	12	nie	-	-	1,10
PX1520157	G4/GU 5,3	3×10	12	nie	-	-	1,50

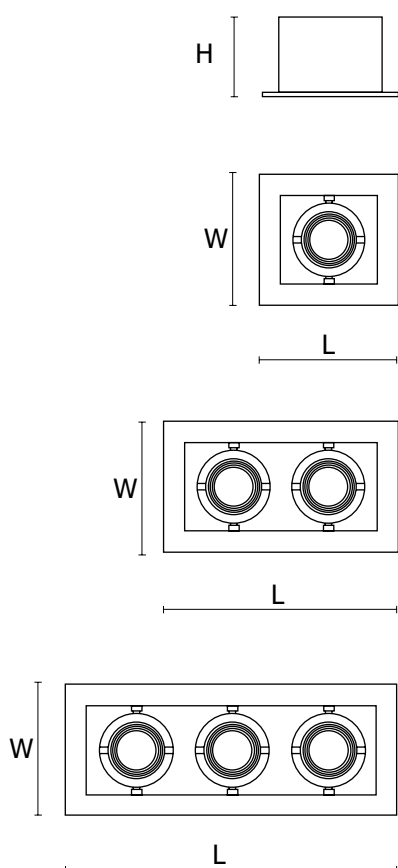

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX1520122	116	116	116	96	96	116
PX1520129	203	116	116	175	96	116
PX1520136	284	116	116	257	96	116
PX1520123	116	116	116	96	96	116
PX1520124	116	116	116	96	96	116
PX1520125	116	116	116	96	96	116
PX1520126	116	116	116	96	96	116
PX1520130	203	116	116	175	96	116
PX1520131	203	116	116	175	96	116
PX1520132	203	116	116	175	96	116
PX1520133	203	116	116	175	96	116
PX1520138	284	116	116	257	96	116
PX1520139	284	116	116	257	96	116
PX1520140	284	116	116	257	96	116
PX1520141	284	116	116	257	96	116
PX1520143	116	116	116	96	96	116
PX1520150	203	116	116	175	96	116
PX1520157	284	116	116	257	96	116

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania