



Torino



Oprawa świetłkowska w wersji natynkowej o solidnym wykonaniu i prostych kształtach. Możliwość wyboru spośród 4 rastrów i 2 kloszy.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostycznie w kolorze białym, rastry paraboliczne z aluminium anodyzowanego polerowanego PAR i matowego PAR-S, rastry proste z aluminium polerowanego SLA i malowanego elektrostycznie na kolor biały SLB, klosze mleczne OPAL i pryzmatyczne PRM z PMMA

Montaż: Nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T8
Oprawka	G13
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]		Waga [kg]
PX1627122	2x18	OPAL	3,20
PX1627129	2x36	OPAL	6,00
PX1627136	4x18	OPAL	5,60
PX1627141	4x36	OPAL	9,80
PX1631143	2x18	PRM	3,20
PX1631171	2x36	PRM	6,00
PX1631199	4x18	PRM	5,60
PX1607164	1x36	SLA	3,54
PX1607171	1x58	SLA	4,45
PX1607178	2x18	SLA	3,07
PX1607185	2x36	SLA	5,26
PX1607192	2x58	SLA	7,40
PX1607199	4x18	SLA	5,31
PX1607206	4x36	SLA	9,81
PX1615150	1x36	SLB	3,54
PX1615157	1x58	SLB	4,45
PX1615164	2x18	SLB	3,07
PX1615171	2x36	SLB	5,26

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]		Waga [kg]
PX1615178	2×58	SLB	7,40
PX1615185	4×18	SLB	5,31
PX1615192	4×36	SLB	9,81
PX1619150	1×36	PAR	3,54
PX1619157	1×58	PAR	4,45
PX1619164	2×18	PAR	3,07
PX1619171	2×36	PAR	5,26
PX1619178	2×58	PAR	7,40
PX1619185	4×18	PAR	5,31
PX1619192	4×36	PAR	9,81

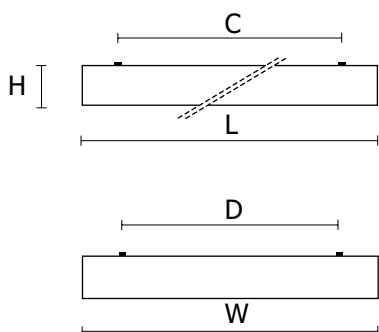

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX1627122	618	305	80	0	0
PX1627129	1233	305	80	0	0
PX1627136	618	580	80	0	0
PX1627141	1233	580	80	0	0
PX1631143	618	305	80	0	0
PX1631171	1233	305	80	0	0
PX1631199	618	580	80	0	0
PX1607164	1233	178	80	0	0
PX1607171	1533	178	80	0	0
PX1607178	618	305	80	0	0
PX1607185	1233	305	80	0	0
PX1607192	1524	305	80	0	0
PX1607199	618	580	80	0	0
PX1607206	1233	580	80	0	0
PX1615150	1233	178	80	0	0
PX1615157	1524	178	80	0	0
PX1615164	618	305	80	0	0
PX1615171	1233	305	80	0	0

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX1615178	1524	305	80	0	0
PX1615185	618	580	80	0	0
PX1615192	1233	580	80	0	0
PX1619150	1233	178	80	0	0
PX1619157	1524	178	80	0	0
PX1619164	618	305	80	0	0
PX1619171	1233	305	80	0	0
PX1619178	1524	305	80	0	0
PX1619185	618	580	80	0	0
PX1619192	1225	580	80	0	0

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX1627122	414	130
PX1627129	1023	130
PX1627136	414	496
PX1627141	1023	496
PX1631143	414	130
PX1631171	1023	130
PX1631199	414	496
PX1607164	1023	90
PX1607171	1323	90
PX1607178	414	130
PX1607185	1023	130
PX1607192	1323	130
PX1607199	414	496
PX1607206	1023	496
PX1615150	1023	90
PX1615157	1323	90
PX1615164	414	130
PX1615171	1023	130
PX1615178	1323	130
PX1615185	414	496
PX1615192	1023	496
PX1619150	1023	90
PX1619157	1323	90
PX1619164	414	130

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX1619171	1023	130
PX1619178	1323	130
PX1619185	414	496
PX1619192	1023	496

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu