




Alfa



Oprawa typu High - Bay o wysokich parametrach odprowadzania ciepła. W standardzie zastosowano szybko - złączkę zapewniającą sprawny montaż oprawy.

Wykonanie: Korpus z aluminium w kolorze grafitowym, reflektor z polerowanego aluminium, szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, siatka niklowana z drutu stalowego.

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: Szyba, siatka ochronna, układ CLA

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Czarny
-------	--------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Zawiera źródło światła	Kąt rozsyłu	Info	Waga [kg]
PX2060070	HIE	E27	1×70	-	-	-	6,00
PX2060090	HIE	E27	1×150	-	26 °	-	6,00
PX2060085	HIE	E27	1×150	-	90 °	-	6,00
PX2060101	HIE/HSE	E40	1×250	-	-	-	6,10
PX2060122	HIE/HSE	E40	1×400	-	-	-	8,50
PX2060201	HIE	E40	1×250	tak	-	-	6,30
PX2060222	HIE	E40	1×400	tak	-	-	8,90
PX2060065	-	E27	0×0	-	-	Obudowa	6,00

WYMIARY

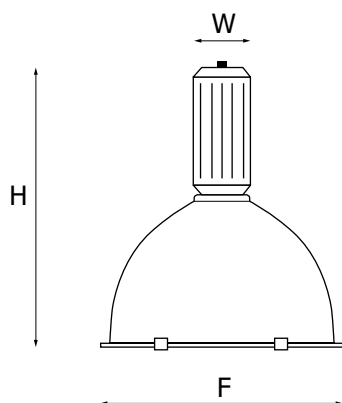

W [mm]	H [mm]	F [mm]
140	600	486

W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | F
= Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element elektryczny



Układ CLA do 250W
Sztuki w komplecie: 1

PX2068108

E27

Klosz



Alfa HighBay Siatka ochronna Ø485mm
do 150W/250W i 400W

PX2060443



Alfa HighBay Szyba przezroczysta Ø485mm
do 150W/250W i 400W

PX2060422

Element optyczny



Alfa HighBay 250W/400W Reflektor
aluminiowy Ø485mm do 150W/250W
i 400W

PX2060401

Alfa Highbay Reflector DECO

PX2060408