




Roma II IP65 LED

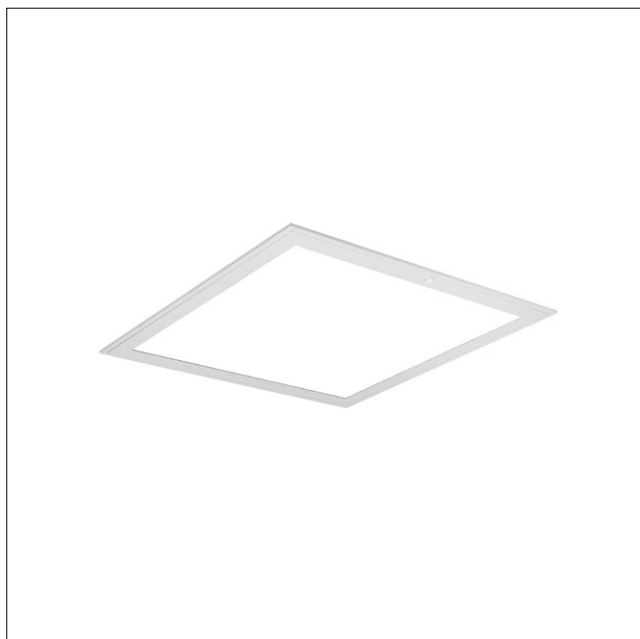

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED z dwoma rodzajami kloszy do wyboru: mikropryzmatycznym lub opal. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrozastatycznie (w standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA, klosz OPAL z poliwęglanu, szyba hartowana (SH MAT).

Montaż: Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony od góry (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	88 %


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3715001	43	OPAL	4170	96	3000	600x600	6,10
PX3715008	43	OPAL	4250	98	4000	600x600	6,10
PX3715015	43	OPAL	4010	93	3000	300x1200	8,60
PX3715022	43	OPAL	4090	95	4000	300x1200	8,60
PX3715029	43	MPRM	5190	120	3000	600x600	6,10
PX3715036	43	MPRM	5300	123	4000	600x600	6,10

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX3715043	43	MPRM	4880	113	3000	300x1200	8,60
PX3715050	43	MPRM	4980	115	4000	300x1200	8,60
PX3715057	43	SH	5200	120	3000	600x600	7,90
PX3715064	43	SH	5310	123	4000	600x600	7,90
PX3715071	43	SH	4910	114	3000	300x1200	10,00
PX3715078	43	SH	5010	116	4000	300x1200	10,00
PX3715286	51	PAR	6370	124	3000	600x600	5,80
PX3715294	51	PAR	6500	127	4000	600x600	5,80
PX3715024	100	OPAL	9380	93	3000	600x600	8,00
PX3715027	100	OPAL	9560	95	4000	600x600	8,00

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX3715001	596	596	85	575	575	70
PX3715008	596	596	85	575	575	70
PX3715015	1196	296	85	275	1175	70
PX3715022	1196	296	85	275	1175	70
PX3715029	596	596	85	575	575	70
PX3715036	596	596	85	575	575	70
PX3715043	1196	296	85	275	1175	70
PX3715050	1196	296	85	275	1175	70
PX3715057	596	596	85	575	575	70
PX3715064	596	596	85	575	575	70
PX3715071	1196	296	85	275	1175	70
PX3715078	1196	296	85	275	1175	70
PX3715286	596	596	85	575	575	70
PX3715294	596	596	85	575	575	70
PX3715024	596	596	85	575	575	70
PX3715027	596	596	85	575	575	70

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania