



Milena LED



Nowoczesna ledowa oprawa oświetleniowa o wysokich parametrach świetlnych i subtelnej konstrukcji znajdująca idealne zastosowanie do pomieszczeń reprezentacyjnych.

Wykonanie: Profil aluminiowy lakierowany proszkowo na dwa kolory – czarny i szary, płyta mikropryzmatyczna (MPRM) lub raster PAR. Istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL.

Montaż: Zwieszany (zawieszenia w komplecie).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,98

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Wielobarwny
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Odbłyśnik	brak


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4020101	35	MPRM	3590	103	3000	3,50
PX4020115	35	MPRM	3670	105	4000	3,50
PX4020108	45	MPRM	4690	104	3000	4,50

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX4020122	45	MPRM	4790	106	4000	4,50
PX4020129	27	PAR	3410	126	3000	3,50
PX4020136	27	PAR	3490	129	4000	3,50
PX4020143	51	PAR	6820	134	3000	4,50
PX4020150	51	PAR	6970	137	4000	4,50

WYMIARY

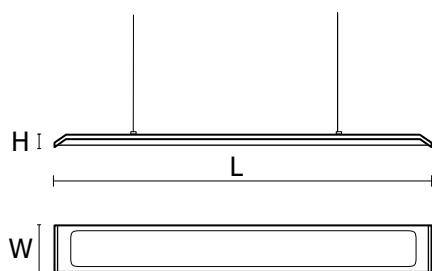

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4020101	1240	155	31
PX4020115	1240	155	31
PX4020108	1740	155	31
PX4020122	1740	155	31
PX4020129	1240	155	31
PX4020136	1240	155	31
PX4020143	1240	155	31
PX4020150	1240	155	31

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B
PX4020101	860	-
PX4020115	860	-
PX4020108	1360	-
PX4020122	1360	-
PX4020129	860	139 mm
PX4020136	860	139 mm
PX4020143	860	139 mm
PX4020150	860	139 mm

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu