




VIP IP44 LED

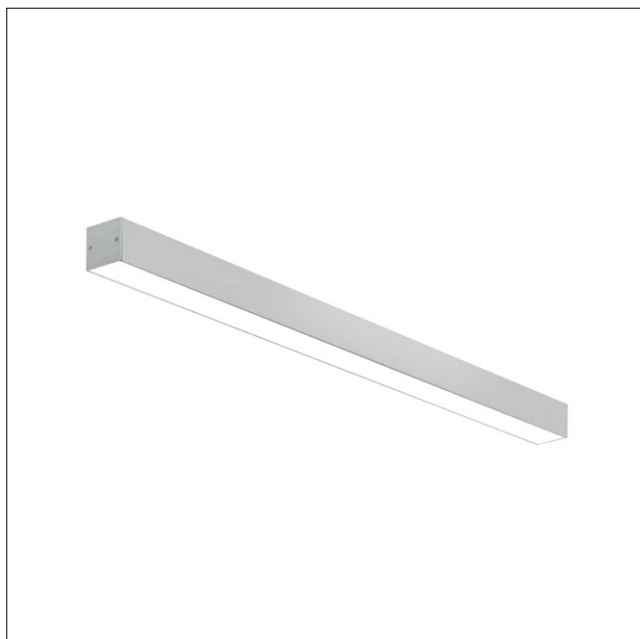

Oprawa oświetleniowa serii VIP o bezpośrednim rozsyśle światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych, zaprojektowana na diody LED. Nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary). Klosze OPAL lub MPRM. Końcówki w komplecie.

Montaż: Nastropowy (łącznik sufitowy do wersji 30cm w komplecie), ścienny.

Akcesoria: Zawieszania (zwykłe, elektryczne), łącznik ścienny do wersji SHORT 30cm PX0926080 - komplet 2 szt.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 52000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Biały
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu		Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX0919043	9	Nastropowy	OPAL	580	64	3000	OPAL	1,00
PX0919050	9	Nastropowy	OPAL	590	66	4000	OPAL	1,00
PX4070401	17	Uniwersalny	OPAL	1380	81	3000	OPAL	1,60
PX4070408	17	Uniwersalny	OPAL	1410	83	4000	OPAL	1,60
PX4070415	24	Uniwersalny	OPAL	2070	86	3000	OPAL	2,30
PX4070422	24	Uniwersalny	OPAL	2110	88	4000	OPAL	2,30
PX4070429	31	Uniwersalny	OPAL	2760	89	3000	OPAL	2,90
PX4070436	31	Uniwersalny	OPAL	2820	91	4000	OPAL	2,90
PX4070443	17	Uniwersalny	MPRM	2040	120	3000	MPRM	1,60
PX4070450	17	Uniwersalny	MPRM	2080	122	4000	MPRM	1,60
PX4070457	24	Uniwersalny	MPRM	3070	128	3000	MPRM	2,30
PX4070464	24	Uniwersalny	MPRM	3130	130	4000	MPRM	2,30
PX4070471	31	Uniwersalny	MPRM	4080	132	3000	MPRM	2,90
PX4070478	31	Uniwersalny	MPRM	4170	135	4000	MPRM	2,90



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0919043	300	65	65
PX0919050	300	65	65
PX4070401	589	65	65
PX4070408	589	65	65
PX4070415	879	65	65
PX4070422	879	65	65
PX4070429	1169	65	65
PX4070436	1169	65	65
PX4070443	589	65	65
PX4070450	589	65	65
PX4070457	879	65	65
PX4070464	879	65	65
PX4070471	1169	65	65
PX4070478	1169	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

Element montażowy



VIP Master Łącznik ścienny Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0926080

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143