



Bari DL LED



Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	0 ... 35 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %

DANE OPTYCZNE


Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA


Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4089401	15	1610	107	3000	55	Regulowany	IP20	1,00
PX4089429	15	1660	111	4000	55	Regulowany	IP20	1,00
PX4089408	21	2220	106	3000	55	Regulowany	IP20	1,00
PX4089436	21	2290	109	4000	55	Regulowany	IP20	1,00
PX4089415	15	1530	102	3000	45	Regulowany	IP20	1,20
PX4089443	15	1580	105	4000	45	Regulowany	IP20	1,20
PX4089422	21	2110	100	3000	45	Regulowany	IP20	1,20
PX4089450	21	2180	104	4000	45	Regulowany	IP20	1,20

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień światlny oprawy [lm]	Skuteczność światlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX4089457	15	1670	111	3000	45	-	IP44	1,00
PX4089471	15	1720	115	4000	45	-	IP44	1,00
PX4089464	21	2300	110	3000	45	-	IP44	1,00
PX4089478	21	2370	113	4000	45	-	IP44	1,00
PX4089485	15	1710	114	3000	55	-	IP44	1,20
PX4089506	15	1760	117	4000	55	-	IP44	1,20
PX4089492	21	2360	112	3000	55	-	IP44	1,20
PX4089513	21	2430	116	4000	55	-	IP44	1,20
PX4089499	29	3170	109	3000	55	-	IP44	1,20
PX4089520	29	3260	112	4000	55	-	IP44	1,20
PX4089527	15	1690	113	3000	50	-	IP44	1,80
PX4089548	15	1740	116	4000	50	-	IP44	1,80
PX4089534	21	2330	111	3000	50	-	IP44	1,80
PX4089555	21	2400	114	4000	50	-	IP44	1,80
PX4089541	29	3130	108	3000	50	-	IP44	1,80
PX4089562	29	3220	111	4000	50	-	IP44	1,80

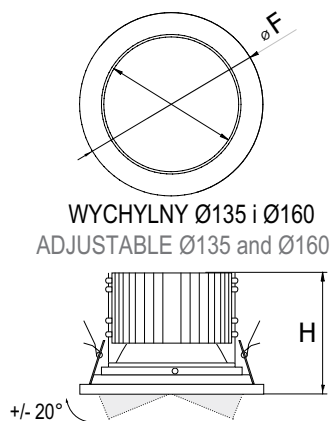

Ø155, Ø195, Ø230



WYMIARY

Kod	H [mm]	F [mm]	G [mm]	D [mm]	E [mm]
PX4089401	110	135	79	118	120
PX4089429	110	135	79	118	120
PX4089408	110	135	79	118	120
PX4089436	110	135	79	118	120
PX4089415	120	160	95	144	130
PX4089443	120	160	95	144	130
PX4089422	120	160	95	144	130
PX4089450	120	160	95	144	130
PX4089457	105	155	113	105	115
PX4089471	105	155	113	105	115
PX4089464	105	155	113	105	115
PX4089478	105	155	113	105	115
PX4089485	110	195	150	175	120
PX4089506	110	195	150	175	120
PX4089492	110	195	150	175	120
PX4089513	110	195	150	175	120
PX4089499	110	195	150	175	120
PX4089520	110	195	150	175	120
PX4089527	110	230	185	212	120
PX4089548	110	230	185	212	120
PX4089534	110	230	185	212	120
PX4089555	110	230	185	212	120
PX4089541	110	230	185	212	120
PX4089562	110	230	185	212	120

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania