




Bari DLK LED

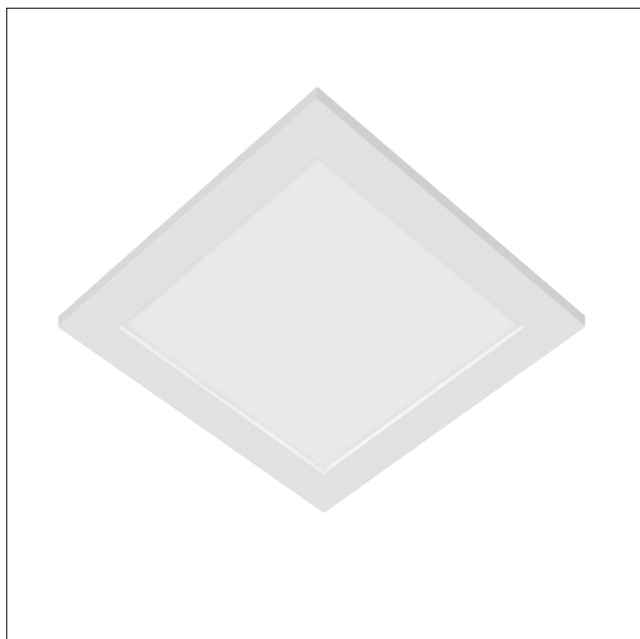

Downlight z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI do wbudowania w sufity podwieszane.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Szyba hartowana SH MAT. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,96

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu G/K
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
CNBOP	Nie

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	74 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	60 °
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH MAT
Kolor klosza/pokrywy	Biały


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX4089651	15	1970	1460	152	97	3000
PX4089672	15	2030	1500	156	100	4000
PX4089658	19	2470	1830	150	96	3000

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna źródła [lm/W]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX4089679	19	2540	1880	154	99	4000
PX4089665	31	3970	2940	147	95	3000
PX4089686	31	4090	3030	151	98	4000

WYMIARY

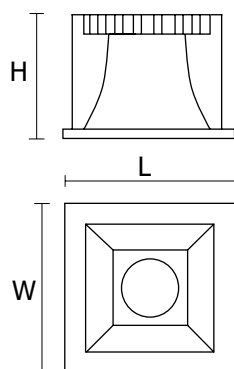

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
169	169	100	158	158

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania