



## Latte LED



Klasyczna, kloszowa oprawa na wysokiej jakości źródła LED do oświetlenia ogólnego.

**Wykonanie:** Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrozincownie w kolorze białym, klosz OPAL.

**Montaż:** Nastropowy

**Zasilanie:** 230 V

### DANE ELEKTRYCZNE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Źródło światła            | LED           |
| Liczba źródeł światła     | 1             |
| Rodzaj osprzętu           | Zasilacz      |
| Do oświetlenia awaryjnego | Tak           |
| Napięcie znamionowe       | 220 ... 240 V |
| Zawiera źródło światła    | Tak           |
| Rodzaj LED                | 5630          |

### DANE MECHANICZNE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rodzaj montażu   | Nastropowy     |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |

### DANE INFORMACYJNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP40 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | Tak  |
| Klasa energetyczna     | A++  |
| CE                     | Tak  |
| EAC                    | Tak  |

### DANE ŚWIETLNE


|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Wskaźnik oddawania barw | 83                  |
| Podział światła         | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła          | DI                  |
| Klasa oprawy            | I                   |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przesłona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |

### WYKONANIA

| Kod       | Moc oprawy [W] | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Waga [kg] |
|-----------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| PX4090601 | 13             | 1810                          | 139                                | 3000                    | 1,60      |
| PX4090608 | 13             | 1870                          | 144                                | 4000                    | 1,60      |
| PX4090615 | 26             | 3640                          | 140                                | 3000                    | 2,90      |
| PX4090622 | 26             | 3750                          | 144                                | 4000                    | 2,90      |
| PX4090629 | 39             | 5450                          | 140                                | 3000                    | 4,20      |
| PX4090636 | 39             | 5620                          | 144                                | 4000                    | 4,20      |

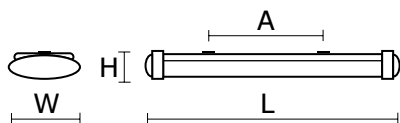

## WYMIARY

| L [mm] | W [mm] | H [mm] | OPAL                   |
|--------|--------|--------|------------------------|
| 600    | 207    | 74     | PX4090601<br>PX4090608 |
| 1100   | 207    | 74     | PX4090615<br>PX4090622 |
| 1600   | 207    | 74     | PX4090629<br>PX4090636 |

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość