



Vario IP54 LED



VARIO IP54 LED to minimalistyczna oprawa zewnętrzna o kształcie sześcianu. Doskonała do podświetlenia wejść, korytarzy, przejść, kolumn. Oprawa dostępna w wersji bezpośredniej i bezpośrednio-pośredniej o różnych kątach rozsyłu.

Wykonanie: Obudowa wykonana z odlewanego aluminium, malowana proszkowo, odporna na czynniki atmosferyczne, szyba ze szkła hartowanego, uszczelki, śruby INOX.

Montaż: Naścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	3 W
Liczba źródeł światła	2
Moc źródła światła	1,5W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Naścienny
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Możliwość ściemniania	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	140 lm
Strumień świetlny oprawy	140 lm
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI/IN
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h
MacAdam	SDCM 3

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Kąt rozsyłu [°]	Info
PXFL3474-K3029	2×1,5	15	S1 DI-IN 15°/15°
PXFL3414-K3029	2×1,5	15	SG DI-IN 15°/100°
PXFL3415-K3029	2×1,5	100	G2 DI-IN 100°/100°

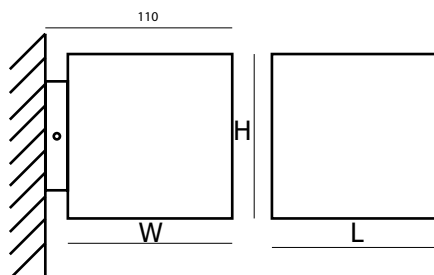

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
90	90	90

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość