



Kardo



Seria akcentujących opraw dekoracyjnych przystosowanych do montażu w suficie podwieszanym. Regulacja źródeł w dwóch osiach daje możliwość wyboru kierunku oświetlenia dla każdego źródła z osobna. Układy zapłonowe i transformatory elektroniczne w komplecie.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), ringi aluminiowe i obudowa z blachy stalowej w kolorze czarnym, możliwość regulacji źródeł w dwóch osiach.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Akcesoria: Obudowa do montażu natynkowego.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
---------------------	---------------

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Wielobarwny
-------	-------------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----


WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Moc lampy dla wersji wielowatowej	Rodzaj osprzętu	Klasa energetyczna	Waga [kg]
PX1510101	HCI-R111	GX8,5	1×35	-	EVG	A	1,70
PX1510108	HCI-R111	GX8,5	1×70	-	EVG	A	1,70
PX1510115	HCI-R111	GX8,5	2×35	-	EVG	A	2,45
PX1510122	HCI-R111	GX8,5	2×70	-	EVG	A	2,45
PX1510129	HCI-R111	GX8,5	3×35	-	EVG	A	3,50
PX1510136	HCI-R111	GX8,5	3×70	-	EVG	A	3,50
PX1511101	HCI-T	G12	1×35	-	EVG	A+	1,70
PX1511108	HCI-T	G12	1×70	-	EVG	A+	1,70
PX1511122	HCI-T	G12	2×35	-	EVG	A+	2,45
PX1511129	HCI-T	G12	2×70	-	EVG	A+	2,45
PX1511143	HCI-T	G12	3×35	-	EVG	A+	3,50
PX1511150	HCI-T	G12	3×70	-	EVG	A+	3,50
PX1512101	QR111	G53	-	1×35-75 W	Transformator elektroniczny	C	1,60
PX1512108	QR111	G53	-	2×35-75 W	Transformator elektroniczny	C	2,20
PX1512115	QR111	G53	-	3×35-75 W	Transformator elektroniczny	C	3,10
PX1516001	HCI-R111	GX8,5	1×35	-	EVG	A+	1,70
PX1516008	HCI-R111	GX8,5	1×70	-	EVG	A+	1,70
PX1516015	HCI-R111	GX8,5	2×35	-	EVG	A+	2,45
PX1516022	HCI-R111	GX8,5	2×70	-	EVG	A+	2,45
PX1516029	HCI-R111	GX8,5	3×35	-	EVG	A+	3,50

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Moc lampy dla wersji wielowatowej	Rodzaj osprzętu	Klasa energetyczna	Waga [kg]
PX1516036	HCI-R111	GX8,5	3×70	-	EVG	A+	3,50
PX1516043	HCI-T	G12	1×35	-	EVG	A+	1,70
PX1516050	HCI-T/HQI-T	G12	1×70	-	EVG	A+	1,70
PX1516057	HCI-T/HQI-T	G12	1×150	-	EVG	A+	1,70
PX1516064	HCI-T	G12	2×35	-	EVG	A	2,45
PX1516071	HCI-T/HQI-T	G12	2×70	-	EVG	A	2,45
PX1516078	HCI-T/HQI-T	G12	2×150	-	EVG	A	2,45
PX1516085	HCI-T	G12	3×70	-	EVG	A	3,50
PX1516092	HCI-T/HQI-T	G12	3×35	-	EVG	A	3,50
PX1516099	HCI-T/HQI-T	G12	3×150	-	EVG	A	3,50
PX1516106	QR111	G53	-	1×35-100W	Transformator elektroniczny	C	1,60
PX1516113	QR111	G53	-	2×35-100W	Transformator elektroniczny	C	2,20
PX1516120	QR111	G53	-	3×35-100W	Transformator elektroniczny	C	3,10

WYMIARY

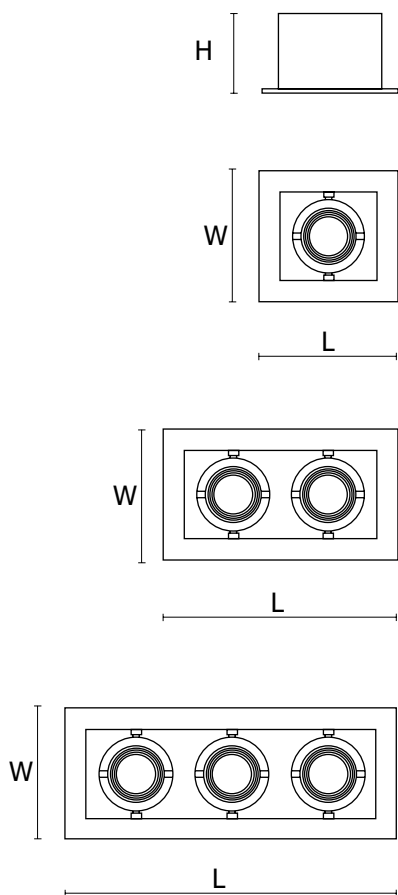

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX1510101	195	195	215	175	170
PX1510108	195	195	215	175	170
PX1510115	348	195	215	312	170
PX1510122	348	195	215	312	170
PX1510129	500	195	215	484	170
PX1510136	500	195	215	484	170
PX1511101	195	195	215	175	170
PX1511108	195	195	215	175	170
PX1511122	348	195	215	312	170
PX1511129	348	195	215	312	170
PX1511143	500	195	215	484	170
PX1511150	500	195	215	484	170
PX1512101	195	195	215	175	170
PX1512108	348	195	215	312	170
PX1512115	500	195	215	484	170
PX1516001	195	195	165	175	170
PX1516008	195	195	165	175	170
PX1516015	195	195	165	175	170
PX1516022	348	195	165	312	170
PX1516029	348	195	165	312	170
PX1516036	348	195	165	312	170
PX1516043	500	195	165	484	170
PX1516050	500	195	165	484	170
PX1516057	500	195	165	484	170
PX1516064	195	195	165	175	170
PX1516071	195	195	165	175	170
PX1516078	348	195	165	312	170
PX1516085	348	195	165	312	170
PX1516092	500	195	165	484	170
PX1516099	500	195	165	484	170
PX1516106	195	195	165	175	170
PX1516113	348	195	165	312	170
PX1516120	500	195	165	484	170

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



Kardo Obudowa natynkowa

PX1514165	3x	Szary
-----------	----	-------

PX1514158	2x	Szary
-----------	----	-------

PX1514151	1x	Szary
-----------	----	-------

Element montażowy

Kardo Wzmocnienie montażowe

PX1514193	3x
-----------	----

PX1514182	2x
-----------	----

PX1514171	1x
-----------	----