


AC010S



podświetlany E-STOP ze zintegrowanym interfejsem
AS-i

E-stop illuminated IP67

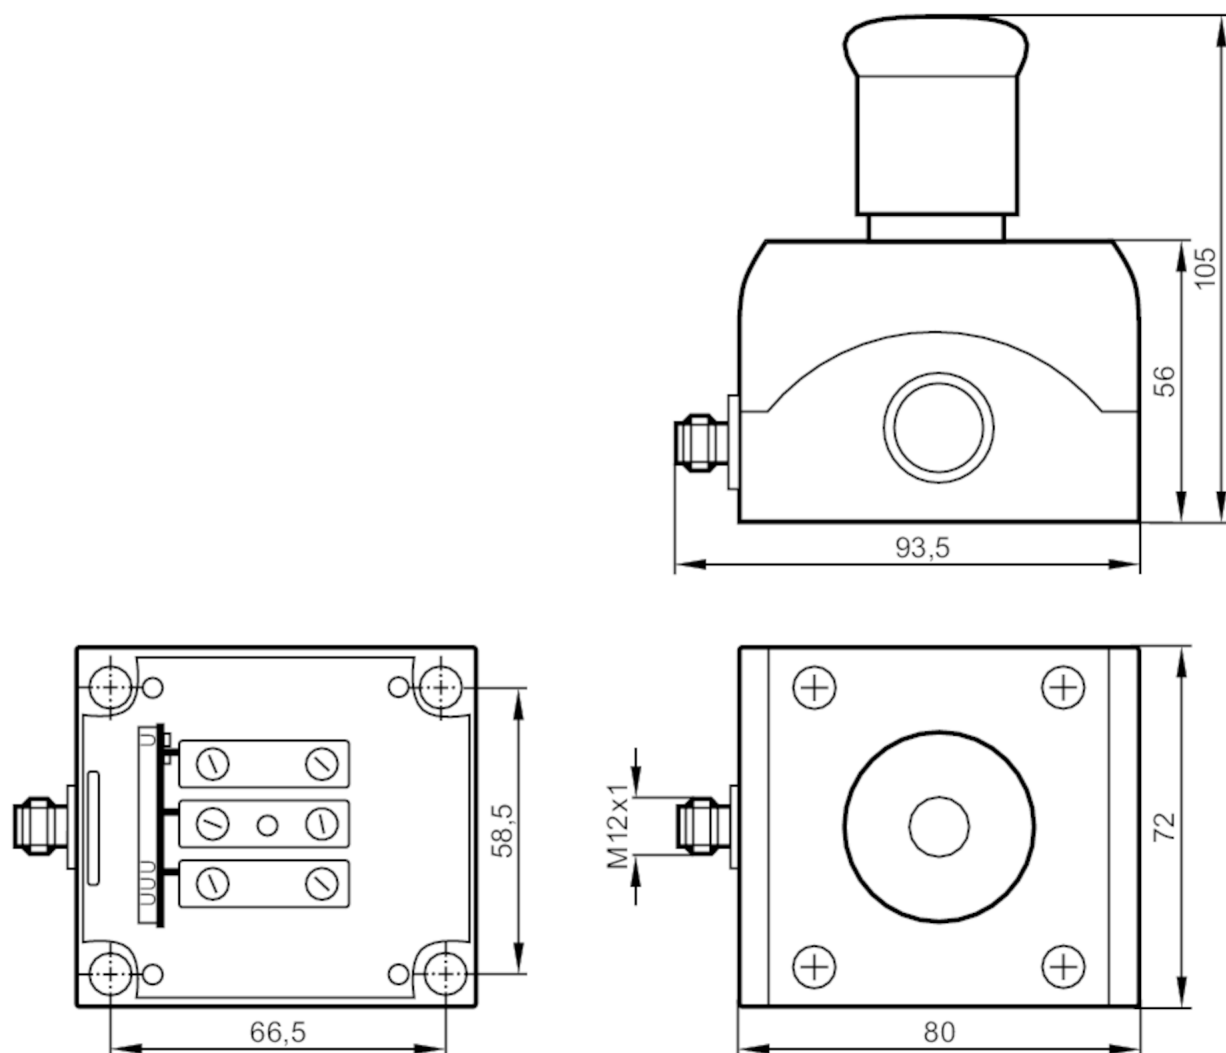

Aplikacja

Aplikacja

wyłącznik E-STOP zabezpieczony przed manipulacją wg EN ISO 13850

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]

50

Zintegrowana funkcja Watchdog

tak



podświetlany E-STOP ze zintegrowanym interfejsem

AS-i

E-stop illuminated IP67

Wejścia		
Obwód wejść binarnych		PNP
Napięcie zasilania [V]		20
Prąd wejściowy Niski [mA]		< 4
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Zasilanie wejść		AS-i
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		10
Zabezpieczenie przed zwarcie		nie
Zasilanie siłownika, wyjścia przełączające		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Ochrona		IP 67
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
ISO 13849-1		kategoria 4, PL e
IEC 61508		SIL 3
Żywotność TM (Mission Time) [h]		87600
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie
AS-i profil		S-7.B.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7
AS-i_ID_kod [hex]		B.E
certyfiat AS-i		74601
Dane mechaniczne		
Waga [g]		333,5
Wymiary [mm]		105 x 72 x 80
Materiał		PC-GF20
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

AC010S



podświetlany E-STOP ze zintegrowanym interfejsem
AS-i

E-stop illuminated IP67

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i, IP 67:

1	AS-i +
2	nieużywany
3	AS-i -
4	nieużywany
5	nieużywany

Konektor: M12

