


AC011S



wyłącznik E-STOP z kluczem ze zintegrowanym interfejsem AS-i

E-stop key switch IP67

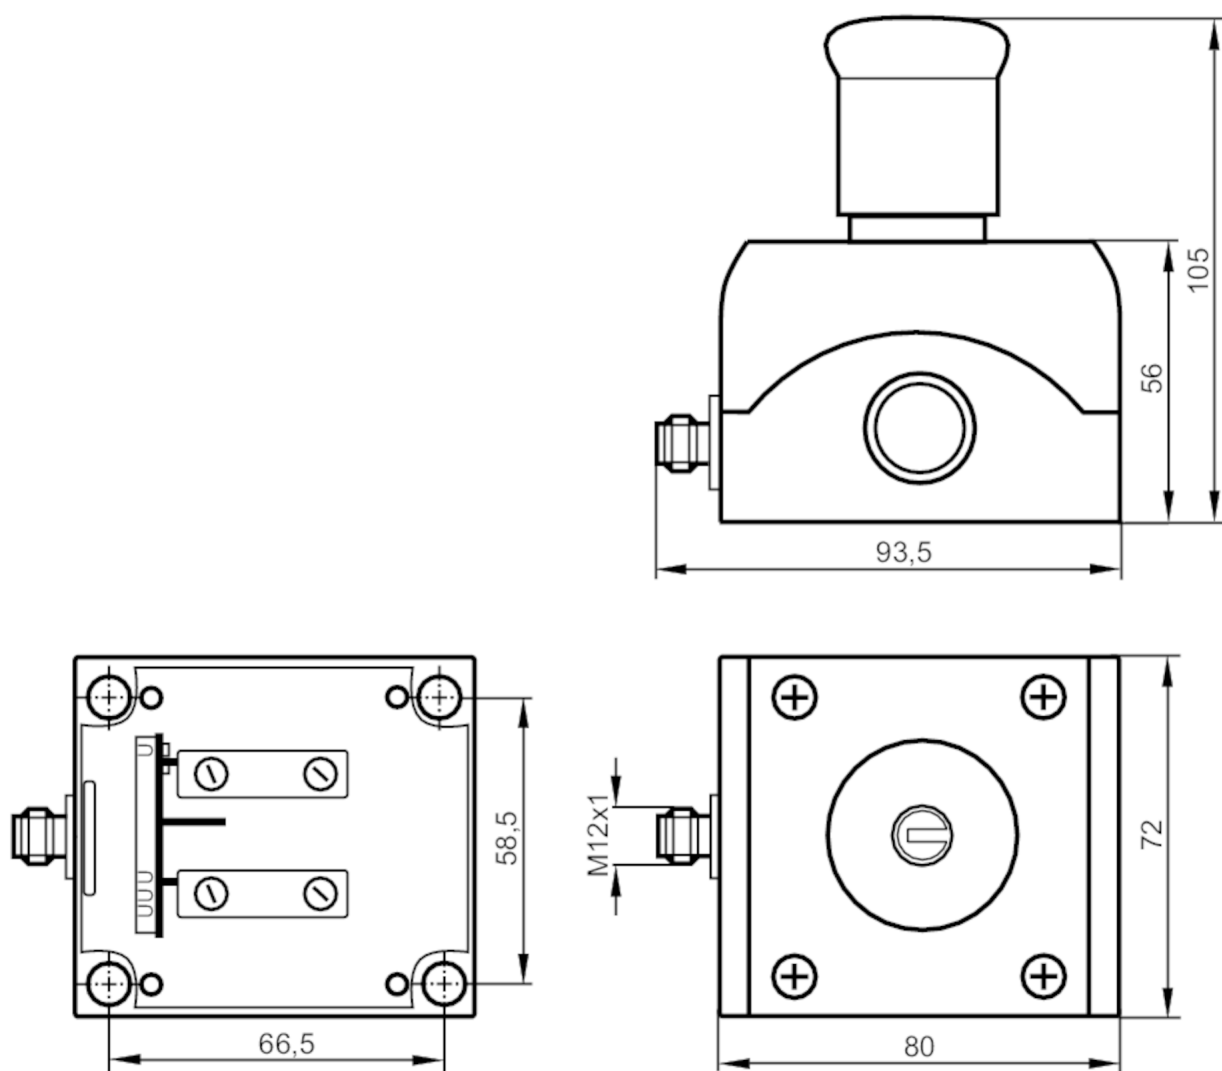

Aplikacja

Aplikacja

wyłącznik E-STOP zabezpieczony przed manipulacją wg EN ISO 13850

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

26,5...31,6 DC

Pobór prądu [mA]

< 50



wyłącznik E-STOP z kluczem ze zintegrowanym interfejsem AS-i

E-stop key switch IP67

Wejścia	
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	20
Prąd wejściowy Niski [mA]	< 4
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i
Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	AS-i
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 67
Klasyfikacja bezpieczeństwa	
ISO 13849-1	kategoria 4, PL e
IEC 61508	SIL 3
Żywotność TM (Mission Time) [h]	87600
klasyfikacja AS-i	
Wersja AS-i	2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie
AS-i profil	S-7.B.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7
AS-i_ID_kod [hex]	B.E
certyfiakat AS-i	74601
Dane mechaniczne	
Waga [g]	343,5
Wymiary [mm]	105 x 72 x 93,5
Materiał	PC-GF20
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i, IP 67:	
1	AS-i +
2	nieużywany
3	AS-i -
4	nieużywany
5	nieużywany
Konektor: M12	

AC011S



wyłącznik E-STOP z kluczem ze zintegrowanym interfejsem AS-i

E-stop key switch IP67

