




Moduł diagnostyczny AS-i

AS-i Tuner IP67

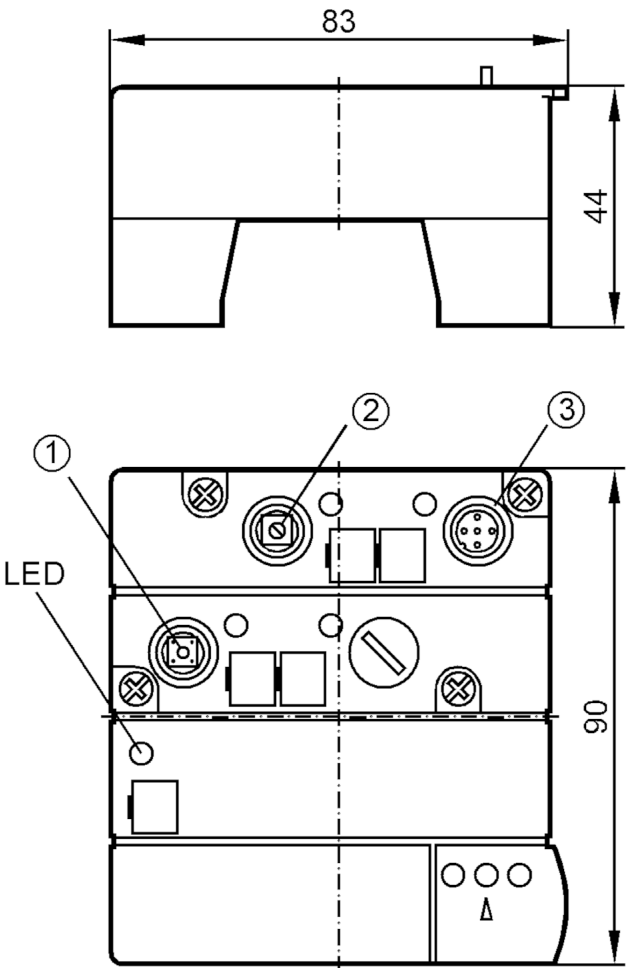

- 1 przycisk strojenia
- 2 Przełącznik obrotowy
- 3 gniazdo dystrybucyjne AS-i M12



Aplikacja

Aplikacja

urządzenie diagnozujące dla AS-i

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe DC	[V]	26,5...31,6
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	60
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Monitorowanie podnapięciowe		tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...55
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

MTTF	[lata]	140
------	--------	-----



Moduł diagnostyczny AS-i

AS-i Tuner IP67

klasyfikacja AS-i		
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	196,5	
Materiał	PBT	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	ostrzeżenie	LED, kolor żółty
	Błąd	LED, kolor czerwony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Dolna część modułu, AC5000	
Uwagi		
Uwagi	adresowanie niewymagane	
	Pobór prądu z konektora AS-i -> max. 1 A	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK:		
	gniazdo dystrybucyjne AS-i M12	
1	AS-i +	
3	AS-i -	
Konektor: M12		
