

# AC1244


## Zasilacz AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC1254 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

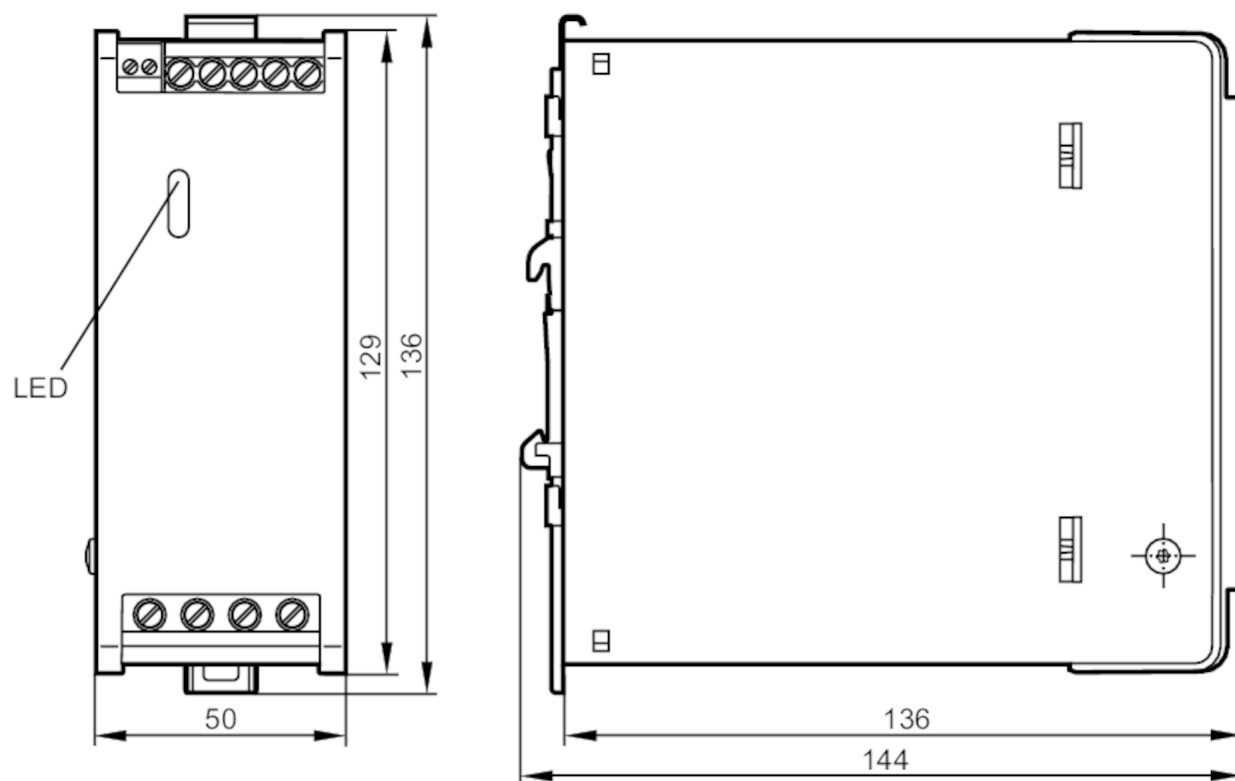



## Zasilacz AS-Interface


PSU-1AC/ASI-4A

| Dane elektryczne                                       |               |                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tolerancja napięcia zasilania                          | [%]           | 10                                                                        |
| Częstotliwość znamionowa AC                            | [Hz]          | 47...63                                                                   |
| Napięcie wejściowe AC                                  | [V]           | 100...240                                                                 |
| Klasa ochrony                                          |               | I                                                                         |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe                           |               | tak; (< 34)                                                               |
| Maks. czas rozruchu                                    | [ms]          | 150                                                                       |
| Czas rozruchu                                          | [s]           | < 150                                                                     |
| Napięcie wyjściowe AS-i                                | [V]           | 29,5...31,6                                                               |
| Liczba obwodów wyjściowych                             |               | 1                                                                         |
| Prąd wyjściowy AS-i                                    | [A]           | 4                                                                         |
| Maks. tętnienie resztkowe                              | [mV]          | 50                                                                        |
| Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)        | [%]           | 88                                                                        |
| Bezpiecznik                                            | [A]           | 10; (zewnętrzne, charakterystyka B)                                       |
| Obniżenie wartości znamionowych                        | [W/K]         | 3% / K (>60°C)                                                            |
| Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | [ms]          | 195                                                                       |
| Wyjścia                                                |               |                                                                           |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem                       |               | tak                                                                       |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                     |               | tak                                                                       |
| Warunki pracy                                          |               |                                                                           |
| Temperatura otoczenia                                  | [°C]          | 0...70                                                                    |
| Ochrona                                                |               | IP 20                                                                     |
| Testy / dopuszczenia                                   |               |                                                                           |
| EMC                                                    | EN 61000-6-2  |                                                                           |
|                                                        | EN 61000-6-3  |                                                                           |
| MTTF                                                   | [lata]        | 171                                                                       |
| klasyfikacja AS-i                                      |               |                                                                           |
| certyfikat AS-i                                        |               | 89501                                                                     |
| Dane mechaniczne                                       |               |                                                                           |
| Waga                                                   | [g]           | 1002                                                                      |
| Typ montażu                                            |               | szyna; (TH35 (EN 60715); wolnego miejsca na chłodzenie konwekcyjne 20 mm) |
| Wymiary                                                | [mm]          | 136 x 50 x 144                                                            |
| Materiał                                               |               | AlMg3; blacha stalowa; PC                                                 |
| Wyświetlacze / elementy robocze                        |               |                                                                           |
| Wyświetlacz                                            | napięcie AS-i | LED, kolor zielony                                                        |
| Uwagi                                                  |               |                                                                           |
| Sztuk w opakowaniu                                     |               | 1 szt.                                                                    |

## Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

## Podłączenie

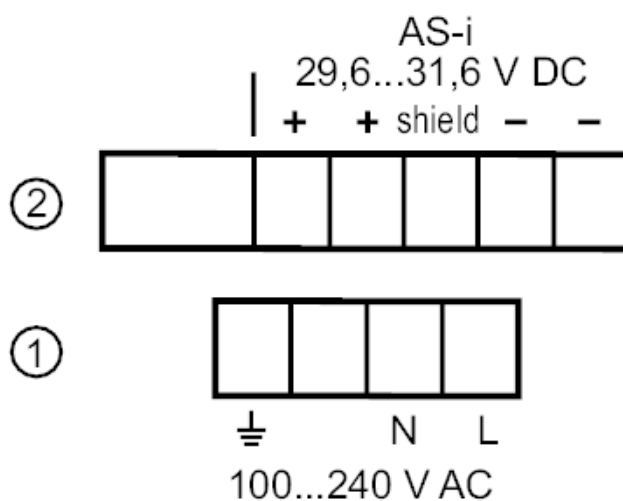

1: pierwotny

2: wtórny

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC1254 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!