


## Moduł separatora zasilania i danych w sieci AS-i

AS-i Data Decoupler

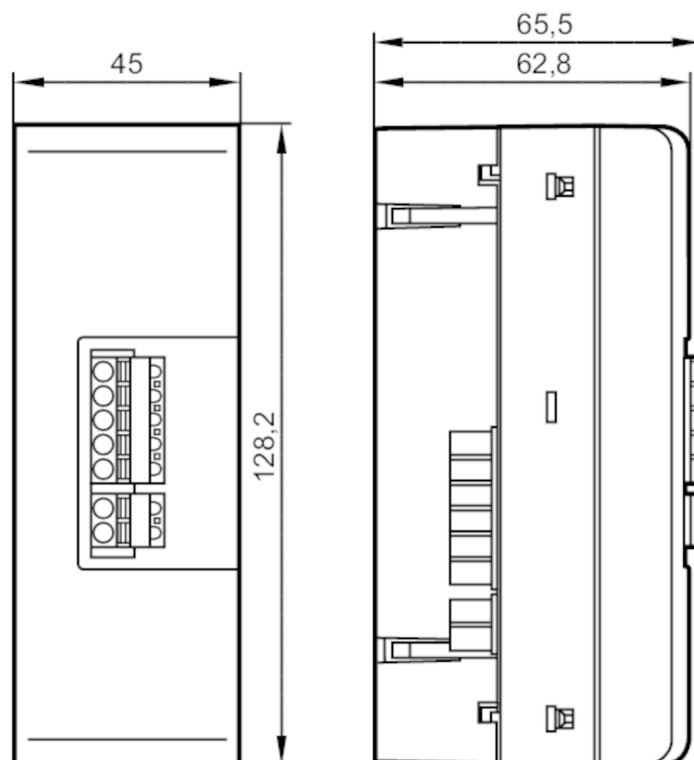

## Dane elektryczne

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 21,5...31,6 DC |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak            |

## Wyjścia

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Zabezpieczenie przed zwarciami | tak |
| Separacja galwaniczna          | nie |

## Warunki pracy

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C]   | 0...60   |
| Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
| Ochrona                      | IP 20    |

## Testy / dopuszczenia

|             |     |
|-------------|-----|
| MTTF [lata] | 701 |
|-------------|-----|

## klasyfikacja AS-i

|                 |       |
|-----------------|-------|
| certifikat AS-i | 93001 |
|-----------------|-------|

## Dane mechaniczne

|          |       |
|----------|-------|
| Waga [g] | 263,5 |
| Materiał | PC    |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|



## Moduł separatora zasilania i danych w sieci AS-i

AS-i Data Decoupler

### Połączenie elektryczne

...2,5 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie

