


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: AC2086 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015

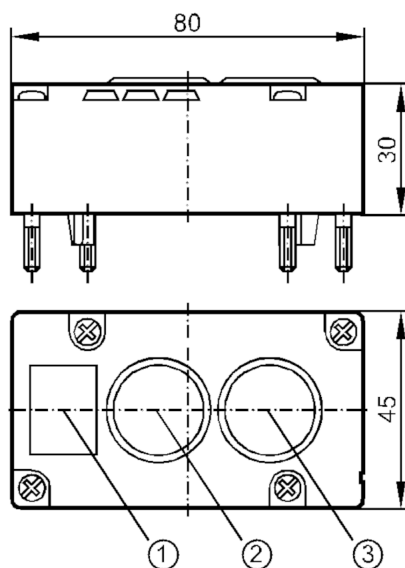

- 1 powierzchnia do opisu
 2 przycisk / LED
 3 przycisk / LED

**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i
-----------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	1661



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS Module 2BI 2LO

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie			
AS-i profil		S-3.F.F			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	3			
AS-i_ID_kod	[hex]	F.F			
certyfikat AS-i		04801			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przycisk	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	100,6			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz		przyciski		2 LED, biały	
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)	pokrywy: 2				
	kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony				
	2, kolor zielony				
	2, kolor żółty				
	2, niebieski				
	2, biały				
Uwagi					
Uwagi		Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.			
Uwagi		Obudowa i przyciski można oznakować.			
Uwagi		Artykuł niedostępny			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:					

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

zamieniony przez: AC2086 – Data wycofania z produkcji: 31.03.2015