


Moduł AS-i Uniwersalny

EMS/Module/4DI/CCT



1 powierzchnia do opisu

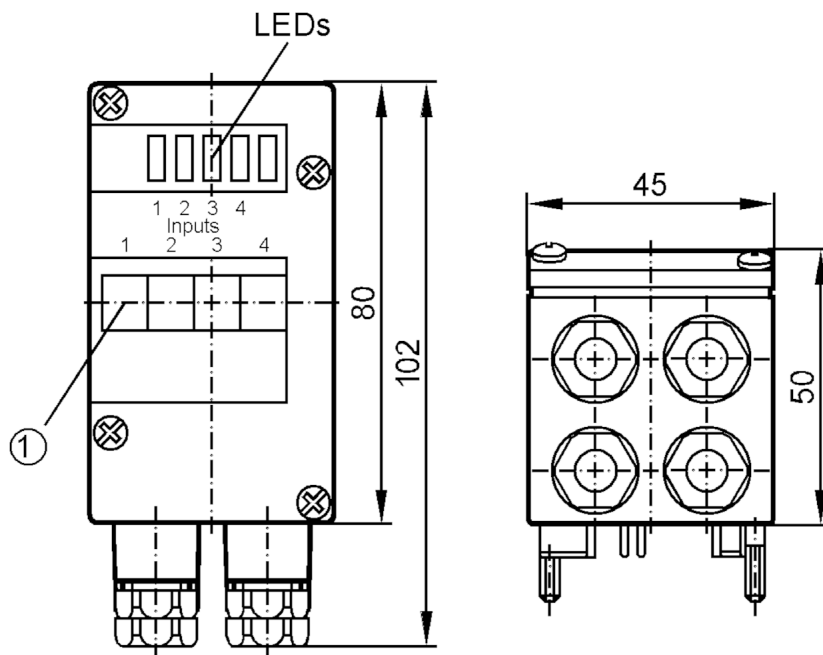

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	160
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski [mA]	< 3
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65



Moduł AS-i Uniwersalny

EMS/Module/4DI/CCT

Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 50295			
klasyfikacja AS-i					
AS-i profil		S-0.0.F			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0			
AS-i_ID_kod	[hex]	0.F			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przypisanie	I-1	I-2	I-3	I-4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	182			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	Funkcja		LED, kolor żółty		
Uwagi					
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
zaciski kłatkowe:					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:					