




Moduł AS-i Uniwersalny

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

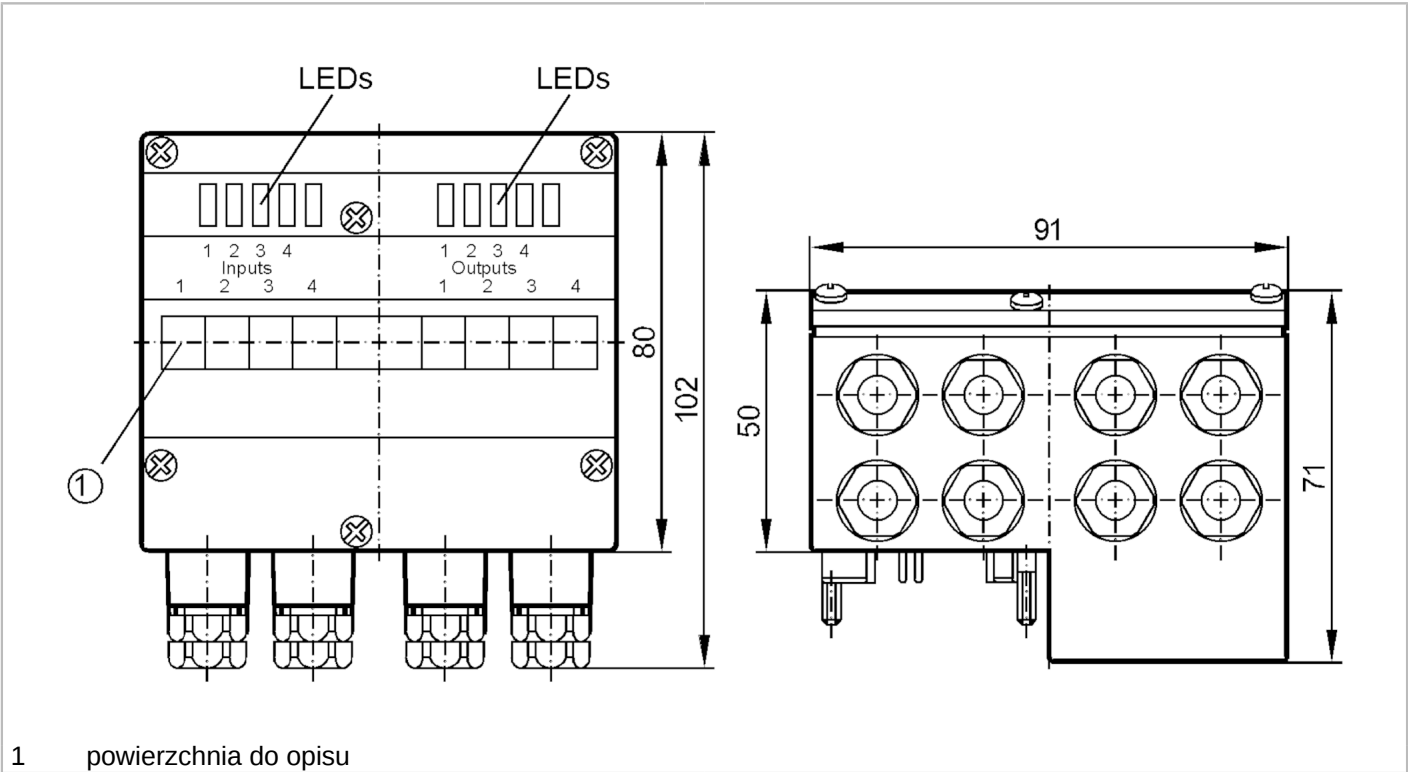

1 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	230
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Zintegrowana funkcja Watchdog		tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4
Obwód wejść binarnych		PNP
Napięcie zasilania	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 3
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V]	10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo		tak
Zasilanie wejść		AS-i



Moduł AS-i Uniwersalny

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Wyjścia					
Liczba wyjść binarnych	4				
Podłączenie	PNP				
Zakres napięcia DC	24; (do PELV)				
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak				
Separacja galwaniczna	tak				
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60				
Ochrona	IP 65				
Testy / dopuszczenia					
EMC	EN 50295				
klasyfikacja AS-i					
AS-i profil	S-7.F.F				
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	7				
AS-i_ID_kod [hex]	F.F				
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	dwukierunkowe	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
bity parametrów	Bit parametru	Funkcja			
	P0	watchdog dla wszystkich wyjść	:	aktywowany	* / wyłączony
	P1	nieużywany			
	P2	nieużywany			
	P3	nieużywany			
Dane mechaniczne					
Waga [g]	317				
Typ montażu	Interfejs AS-i dla dolnych części FC-E lub SC				
Materiał	PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)				
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony	
	Funkcja			LED, kolor żółty	
Uwagi					
Uwagi	Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.				
Sztuk w opakowaniu	1 szt.				
Połączenie elektryczne					
zaciski klatkowe:					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E / PG:					