


Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 LED
- 3 przycisk 2 / LED 2
- 4 przycisk 1 / LED 1

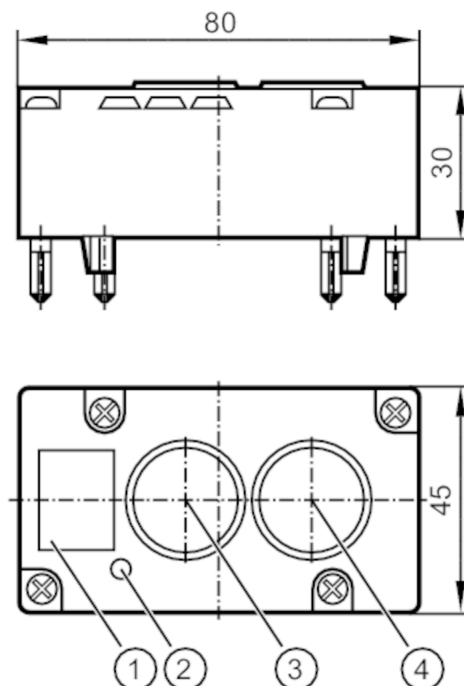

Aplikacja

Wykonanie

Paleta kolorów podświetlenia przycisków

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i
-----------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	1715



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-B.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	B			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
certyfikat AS-i		49201			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	przycisk	-	-	1	2
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	104			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
	przyciski		2 LED, biały		
Akcesoria					
Akcesoria (w komplecie)	pokrywy: 2				
	kolorowe wstawki: 2, kolor czerwony				
	2, kolor zielony				
	2, kolor żółty				
	2, niebieski				
	2, biały				
Uwagi					
Uwagi		Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.			
		Obudowa i przyciski można oznakować.			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:					