


Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

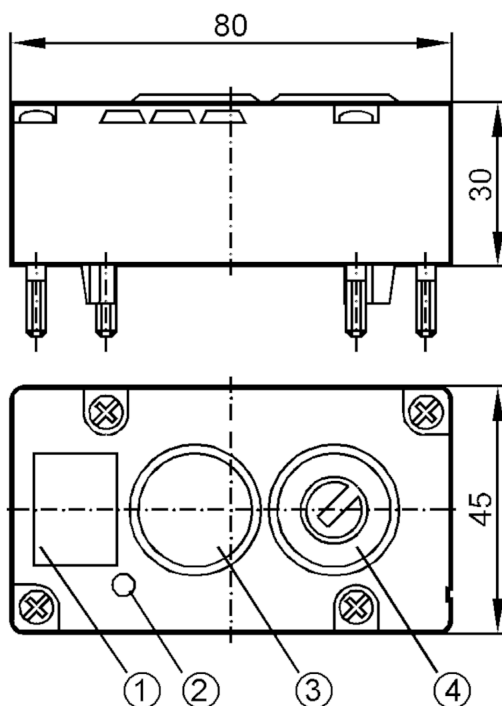

- 1 powierzchnia do opisu
- 2 LED
- 3 przycisk / LED
- 4 przełącznik z kluczem



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	55

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i
-----------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-40...85
Ochrona	IP 40; (z osłoną ochronną: IP 54)

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF [lata]	1836



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-B.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	B			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
certyfikat AS-i		49202			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przypisanie	nieużywany	LED	przełącznik z kluczem	przycisk
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	117,5			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie		LED, kolor zielony		
	Błąd		LED, kolor czerwony		
Uwagi					
Uwagi		Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.			
		Obudowa i przyciski można oznakować.			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:					

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny