


Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO



- 1 powierzchnia do opisu
 2 LED
 3 przycisk 2 normalnie otwarty / kolor zielony
 4 przycisk 1 normalnie zamknięty / kolor czerwony

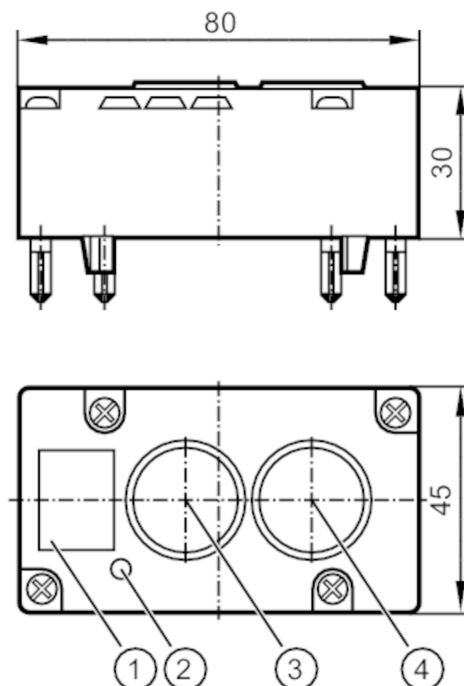

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	55

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i
-----------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-40...85
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF [lata]	1715



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO

klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak			
AS-i profil		S-B.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	B			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
certyfikat AS-i		49203			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	LED	1	2	-	-
	przycisk	-	-	1	2
Dane mechaniczne					
Waga		[g] 97			
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PBT			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony	
	Błąd			LED, kolor czerwony	
Akcesoria					
Akcesoria (opcjonalne)		Narzędzie do usuwania osłon, E70206			
Uwagi					
Uwagi		Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.			
		Obudowa i przyciski można oznakować.			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			
Połączenie elektryczne					
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:					