


AS-i - Monitor stanu izolacji

Earth Fault Monitoring Device

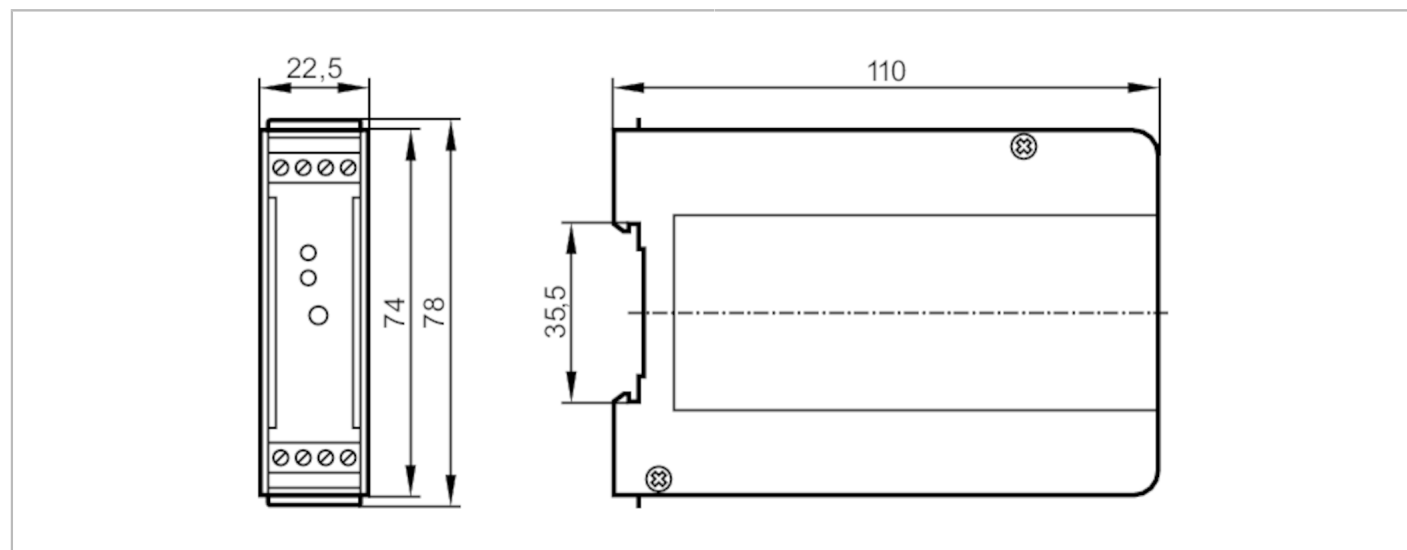

Aplikacja

Aplikacja

Wykrywanie niesymetrycznych uszkodzeń izolacji; wykrywanie zwarcia doziemnego w nieuziemiaonej sieci AS-i i 24V DC (system IT)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Napięcie znamionowe DC	[V]	21...36
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	40

Wyjścia

Obciążalność styku	1A AC/DC
--------------------	----------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...70
Ochrona		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[lata]	233

klasyfikacja AS-i

certifikat AS-i	19801
-----------------	-------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	181
Obudowa	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej	

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	LED, kolor żółty



AS-i - Monitor stanu izolacji

Earth Fault Monitoring Device

Uwagi

Uwagi	Passives unsymmetrisches Messverfahren.
	1 Meldekontakt
	Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie

