


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC3219 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

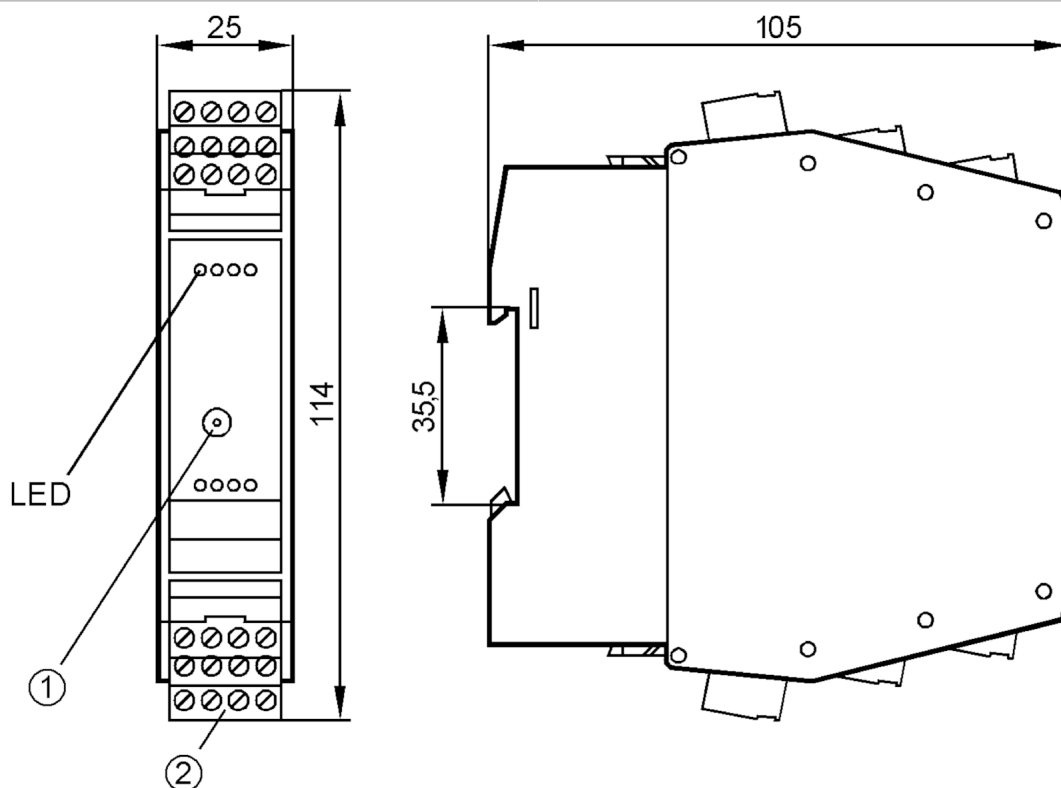

- 1 wtyk do adresowania
2 złącze typu COMBICON z zaciskami śrubowymi opcjonalnie



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	12...57; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	57; (z zewnętrznym zasilaniem: 25 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,5; (z zewnętrznym zasilaniem; bez zewnętrznego zasilania: 100 mA)
Dodatkowe zasilanie	[V]	24 DC; (do PELV)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 4
----------------------	-----------------------------



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Wyjścia							
Liczba wyjść analogowych		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)					
Maks. obciążenie	[Ω]	600					
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10					
Min. rezystancja obciążenia	[Ω]	1000					
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak					
Rozdzielczość wyjścia analogowego		16 (1 bit = 1 μV)					
Zasilanie wyjść analogowych		AS-i /zewnętrzny					
Warunki pracy							
Temperatura otoczenia		[°C]	0...70				
Temperatura składowania		[°C]	-20...85				
Ochrona		IP 20					
Testy / dopuszczenia							
EMC		EN 50295					
MTTF		[lata]	140				
klasyfikacja AS-i							
AS-i profil		S-7.3.6					
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]	7				
AS-i_ID_kod		[hex]	3.6				
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak					
bity parametrów	Bit parametru	Oznaczenie					
	P0	nieużywany	/ 1	zarezerwowany	/ 0	zarezerwowany	
	P1	nieużywany	/ 1	zarezerwowany	/ 0	zarezerwowany	
	P2	wskazanie usterki perfyferiów	: 1	aktywowany	/ 0	wyłączony	
	P3	nieużywany	/ 1	zarezerwowany	/ 0	zarezerwowany	
Dane mechaniczne							
Waga		[g]	174,5				
Typ montażu		Montaż na szynie DIN					
Materiał		PA 6.6					
Wyświetlacze / elementy robocze							
Wyświetlacz	działanie			LED, kolor zielony Napięcie AS-i / 24 V AUX			
	Błąd			LED, kolor czerwony			
	Funkcja			LED, kolor żółty Kanały 1...4			
Akcesoria							
Akcesoria (opcjonalne)		Konektor Combicon					
Uwagi							
Sztuk w opakowaniu		1 szt.					



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	zasilanie siłownika +24V
V1...4	wyjście analogowe Napięcie
O-	zasilanie siłownika 0V
0V	wyjście analogowe 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	zewnętrzne zasilanie aktuatorów +24V
E-	zewnętrzne zasilanie aktuatorów 0V

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: AC3219 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2019