


Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI M12



1 czujnik 1
2 czujnik 2

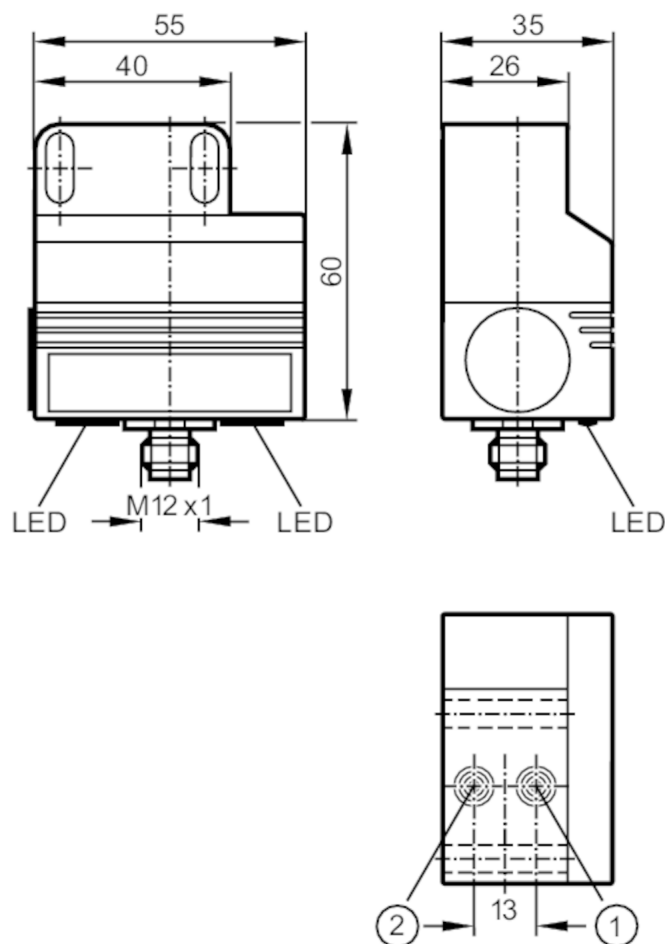

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	< 40

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
-----------------------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...70
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [lata]	924	



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI M12

klasyfikacja AS-i	
Wersja AS-i	2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	0
AS-i_ID_kod [hex]	A.F
certyfikat AS-i	74901

Dane mechaniczne	
Waga [g]	149,5
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	55 x 60 x 35
Materiał	PBT; obudowa wtyku: stal nierdzewna (1.4305 / 303)


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Zestaw montażowy
	śruba imbusowa: 2 x M5 x 35
	podkładki: 2

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

