


AC2403



Moduł AS-i CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

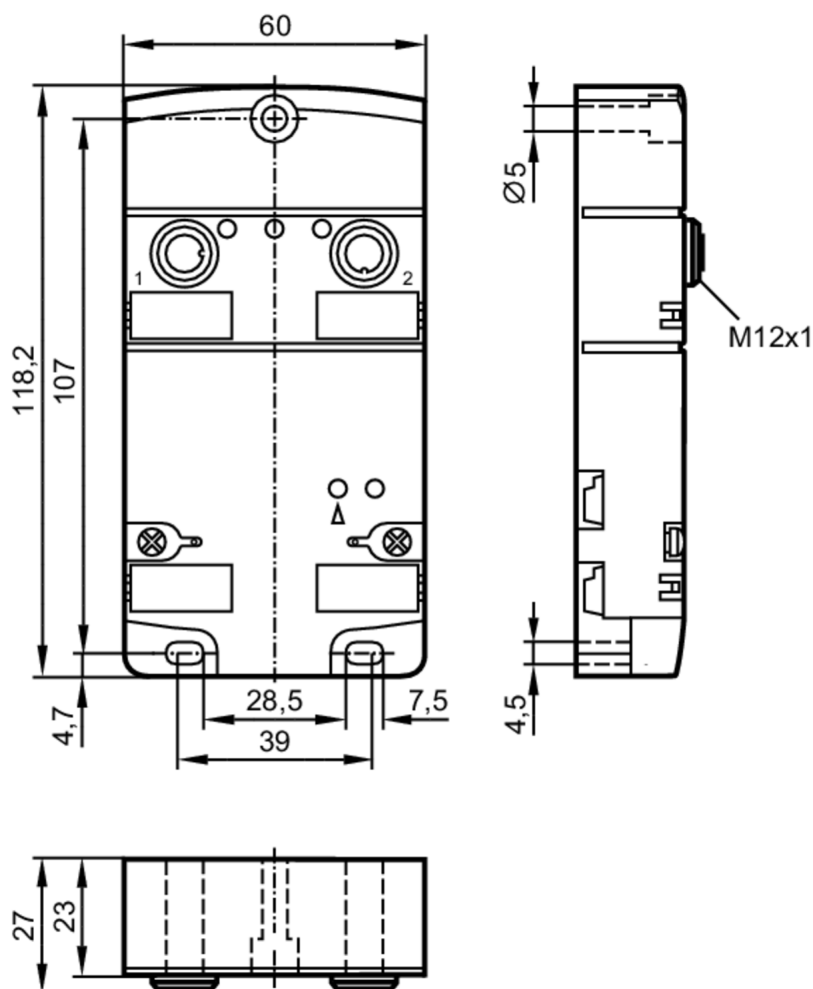

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2
----------------------	-----------------------------

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2; (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren)
Wejście analogowe (prądowe) [mA]	4...20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67; (gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x)



Moduł AS-i CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
MTTF	[lata]	167
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.11 + 3.0	
Adresowanie AS-i	możliwe adresowanie poprzez IR	
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	nie	
AS-i profil	S-7.3.D	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	3.D
certyfikat AS-i	99201	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	275
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i	
Materiał	PA; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wkładki gwintowane w dolnej części: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); śruby w dolnej części: stal nierdzewna (1.4578 / 316Cu); Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AS-i
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty Kanały AI1, AI2
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004	
	Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402	
Uwagi		
Uwagi	Moduł zasilany jest wyłącznie poprzez żółty kabel AS-i	
	Podczas podłączania czujnika 2-przewodowego lub 3-przewodowego bez własnego zasilania musi istnieć zewnętrzne połączenie między stykiem 3 a stykiem 4.	
	Wejścia (piny 2 i 4) są elektrycznie oddzielone i nie mają połączenia z AS-i.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
1	Zasilanie czujnika +24V	
2	wejście analogowe AI +	
3	Zasilanie czujnika 0V / wejście analogowe AI-	
4	wejście analogowe AI -	
5	uziemiaenie robocze	
Konektor: M12		

AC2403



Moduł AS-i CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

