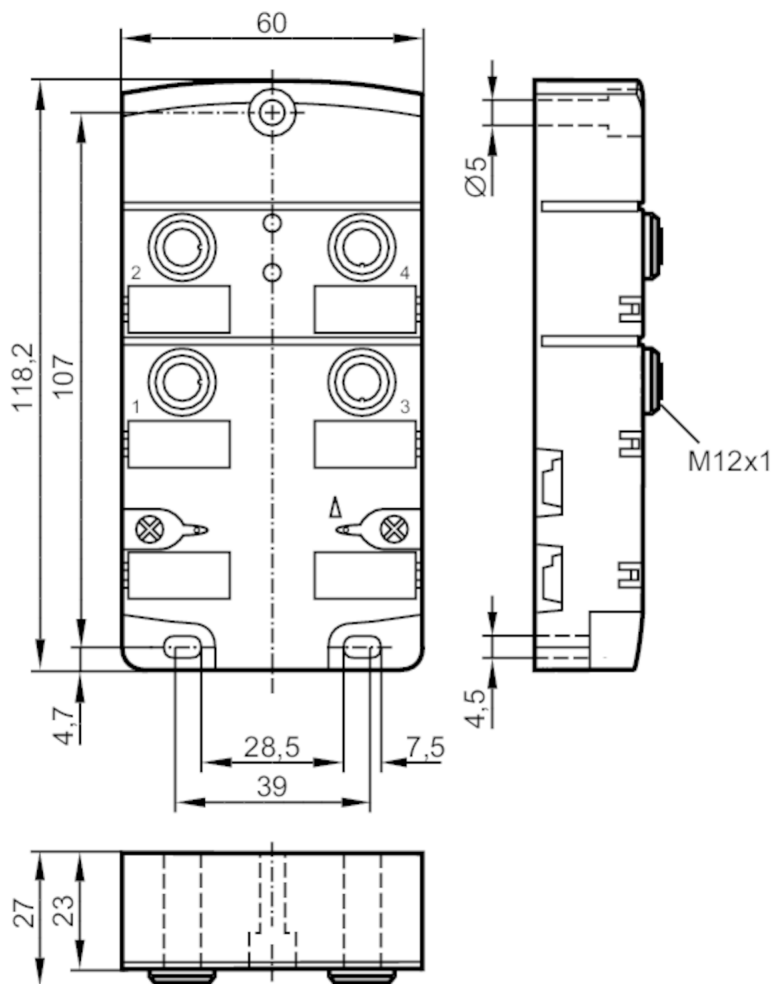


**Dane elektryczne**

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67; ((obudowa typu 1); gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x)

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
-----	----------

Dane mechaniczne

Waga [g]	272,5
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał	PA 6.6; Gniazdo: mosiądz niklowany; wkładki gwintowane w dolnej części: mosiądz niklowany; O-ring: FKM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

AC2413



Moduł AS-i CompactLine

CompactModule 4 SB

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)

Tulejki ze stali nierdzewnej, do montażu w przypadku dużego obciążenia mechanicznego, E70402

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | Napięcie zewnętrzne - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | Napięcie zewnętrzne + |
| 5 | uziemienie ochronne (FE) |

Konektor: M12

